

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. MÍST.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH	STĚN	POVRCH STROPU
1.01	SCHODIŠTĚ SEVER	8,58	OBNOVA TERACA	ŠTUK		SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
1.02	CHODBA SEVER	7,02	PVC	ŠTUK		ŠTUK
1.03	ŠATNY PROVOZU PTZ	38,42	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED
1.04	WC MUŽI	6,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED
1.05	WC	1,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED
1.06	WC	9,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED
1.07	ÚKLID	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1,6 m		SDK PODHLED
1.08	SPRCHY MUŽI	10,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED
1.09	CHODBA JIH	7,02	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED
1.10	ŠATNA PROVOZU VO	19,39	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED
1.11	ARCHIV	18,46	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED
1.12	ARCHIV	9,87	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED
1.13	SERVER	1,62	PVC	ŠTUK		SDK PODHLED
1.14	ŠATNA ŽENY	3,51	PVC	ŠTUK		SDK PODHLED
1.15	UMÝVARNA	3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED
1.16	WC	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED
1.17	SCHODIŠTĚ JIH	8,58	OBNOVA TERACA	ŠTUK		ŠTUK
SOUČET :						

LEGENDA


— — POTRUBÍ MĚDĚNÉ TVRĐOSTI R250 –, TEPELNÁ IZOLACE 1.PP TL. 25mm

OTOPNÁ TĚLESA

OSADIT DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM – ZNAČENO VK (VKL LEVÉ NAPOJENÍ). NAPOJIT PŘES ROHOVOU DVOUBODOVOU ARMATURU S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VE ZDI PŘES ROHOVOU ARMATURU A PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VIDITELNĚ POD TĚLESEM PŘES PŘÍMOU ARMATURU. PROVĚST VÝMĚNU VENTILOVÉ VLOŽKY ZA NOVOU S PŘEDNASTAVENÍM S MOŽNOSTÍ UCHYČENÍ TERMOSTATICKÉ HLAVICE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL S KLIPOVÝM NAPOJENÍM. V HORNÍM VÝVODU RUČNÍ ODPVZDUŠNĚNÍ. PŘESNÝ TYP TRV/VENTILOVÉ VLOŽKY A HLAVICE KONZULTOVAT S INVESTOREM.

ROZVOD

ROZVOD BUDE VEDEN PŘEVAŽNĚ VIDITELNĚ NA HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ ZASEKAT PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DO DRÁŽKY VE ZDI, PŘÍPADNĚ VĚST V PODLAŽE.

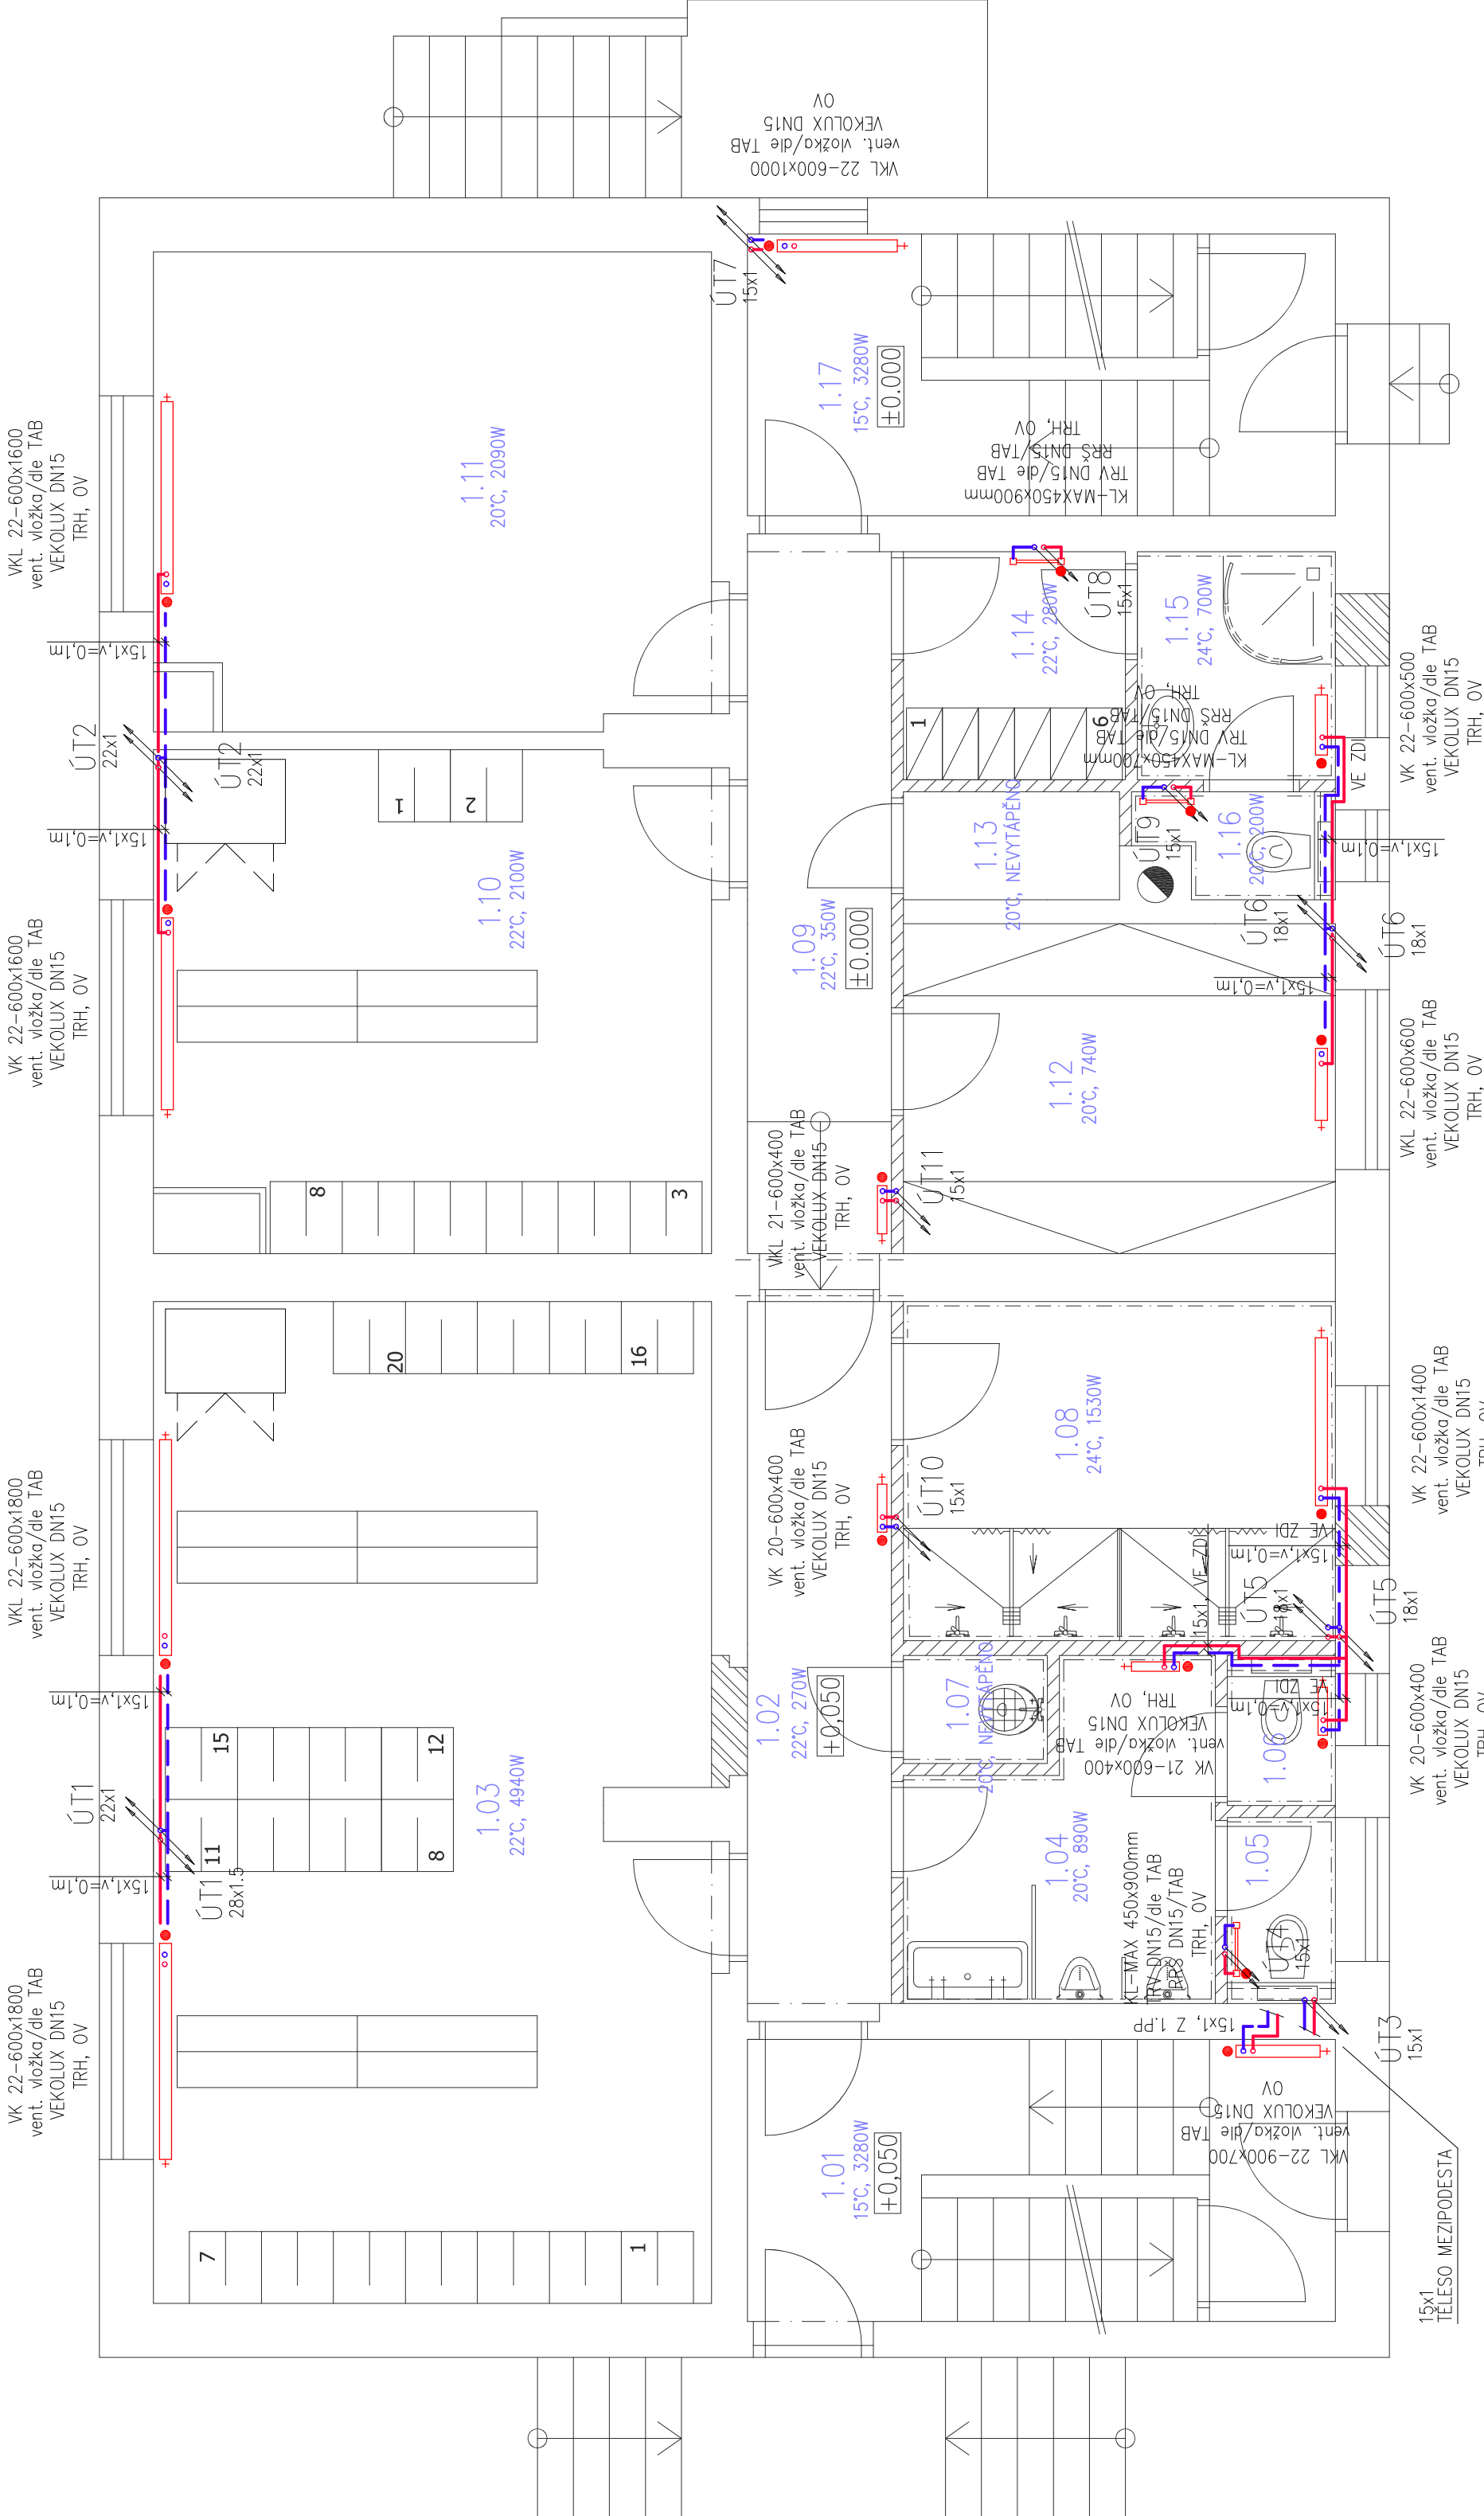

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.	A2-PORT s.r.o.	projekční činnost v oblasti TZB
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER	Markov Kopecký 442, Meziboří Číslo: 74386271
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: ÚSTÍ N.L.	KÚ: VŠEBOŘICE	tel: 776 039 682, e-mail: fsimmer@post.cz
INVESTOR:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	FORMÁT: 3 A4	DATUM: 06/2024
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM – VŠEBOŘICE			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
D.1.4a – ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0624001
VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 1.NP			MĚŘÍTKO
			1:50
			ČÍSLO VÝKRESU
			D1.4a–03