


PŮDORYS 1.NP

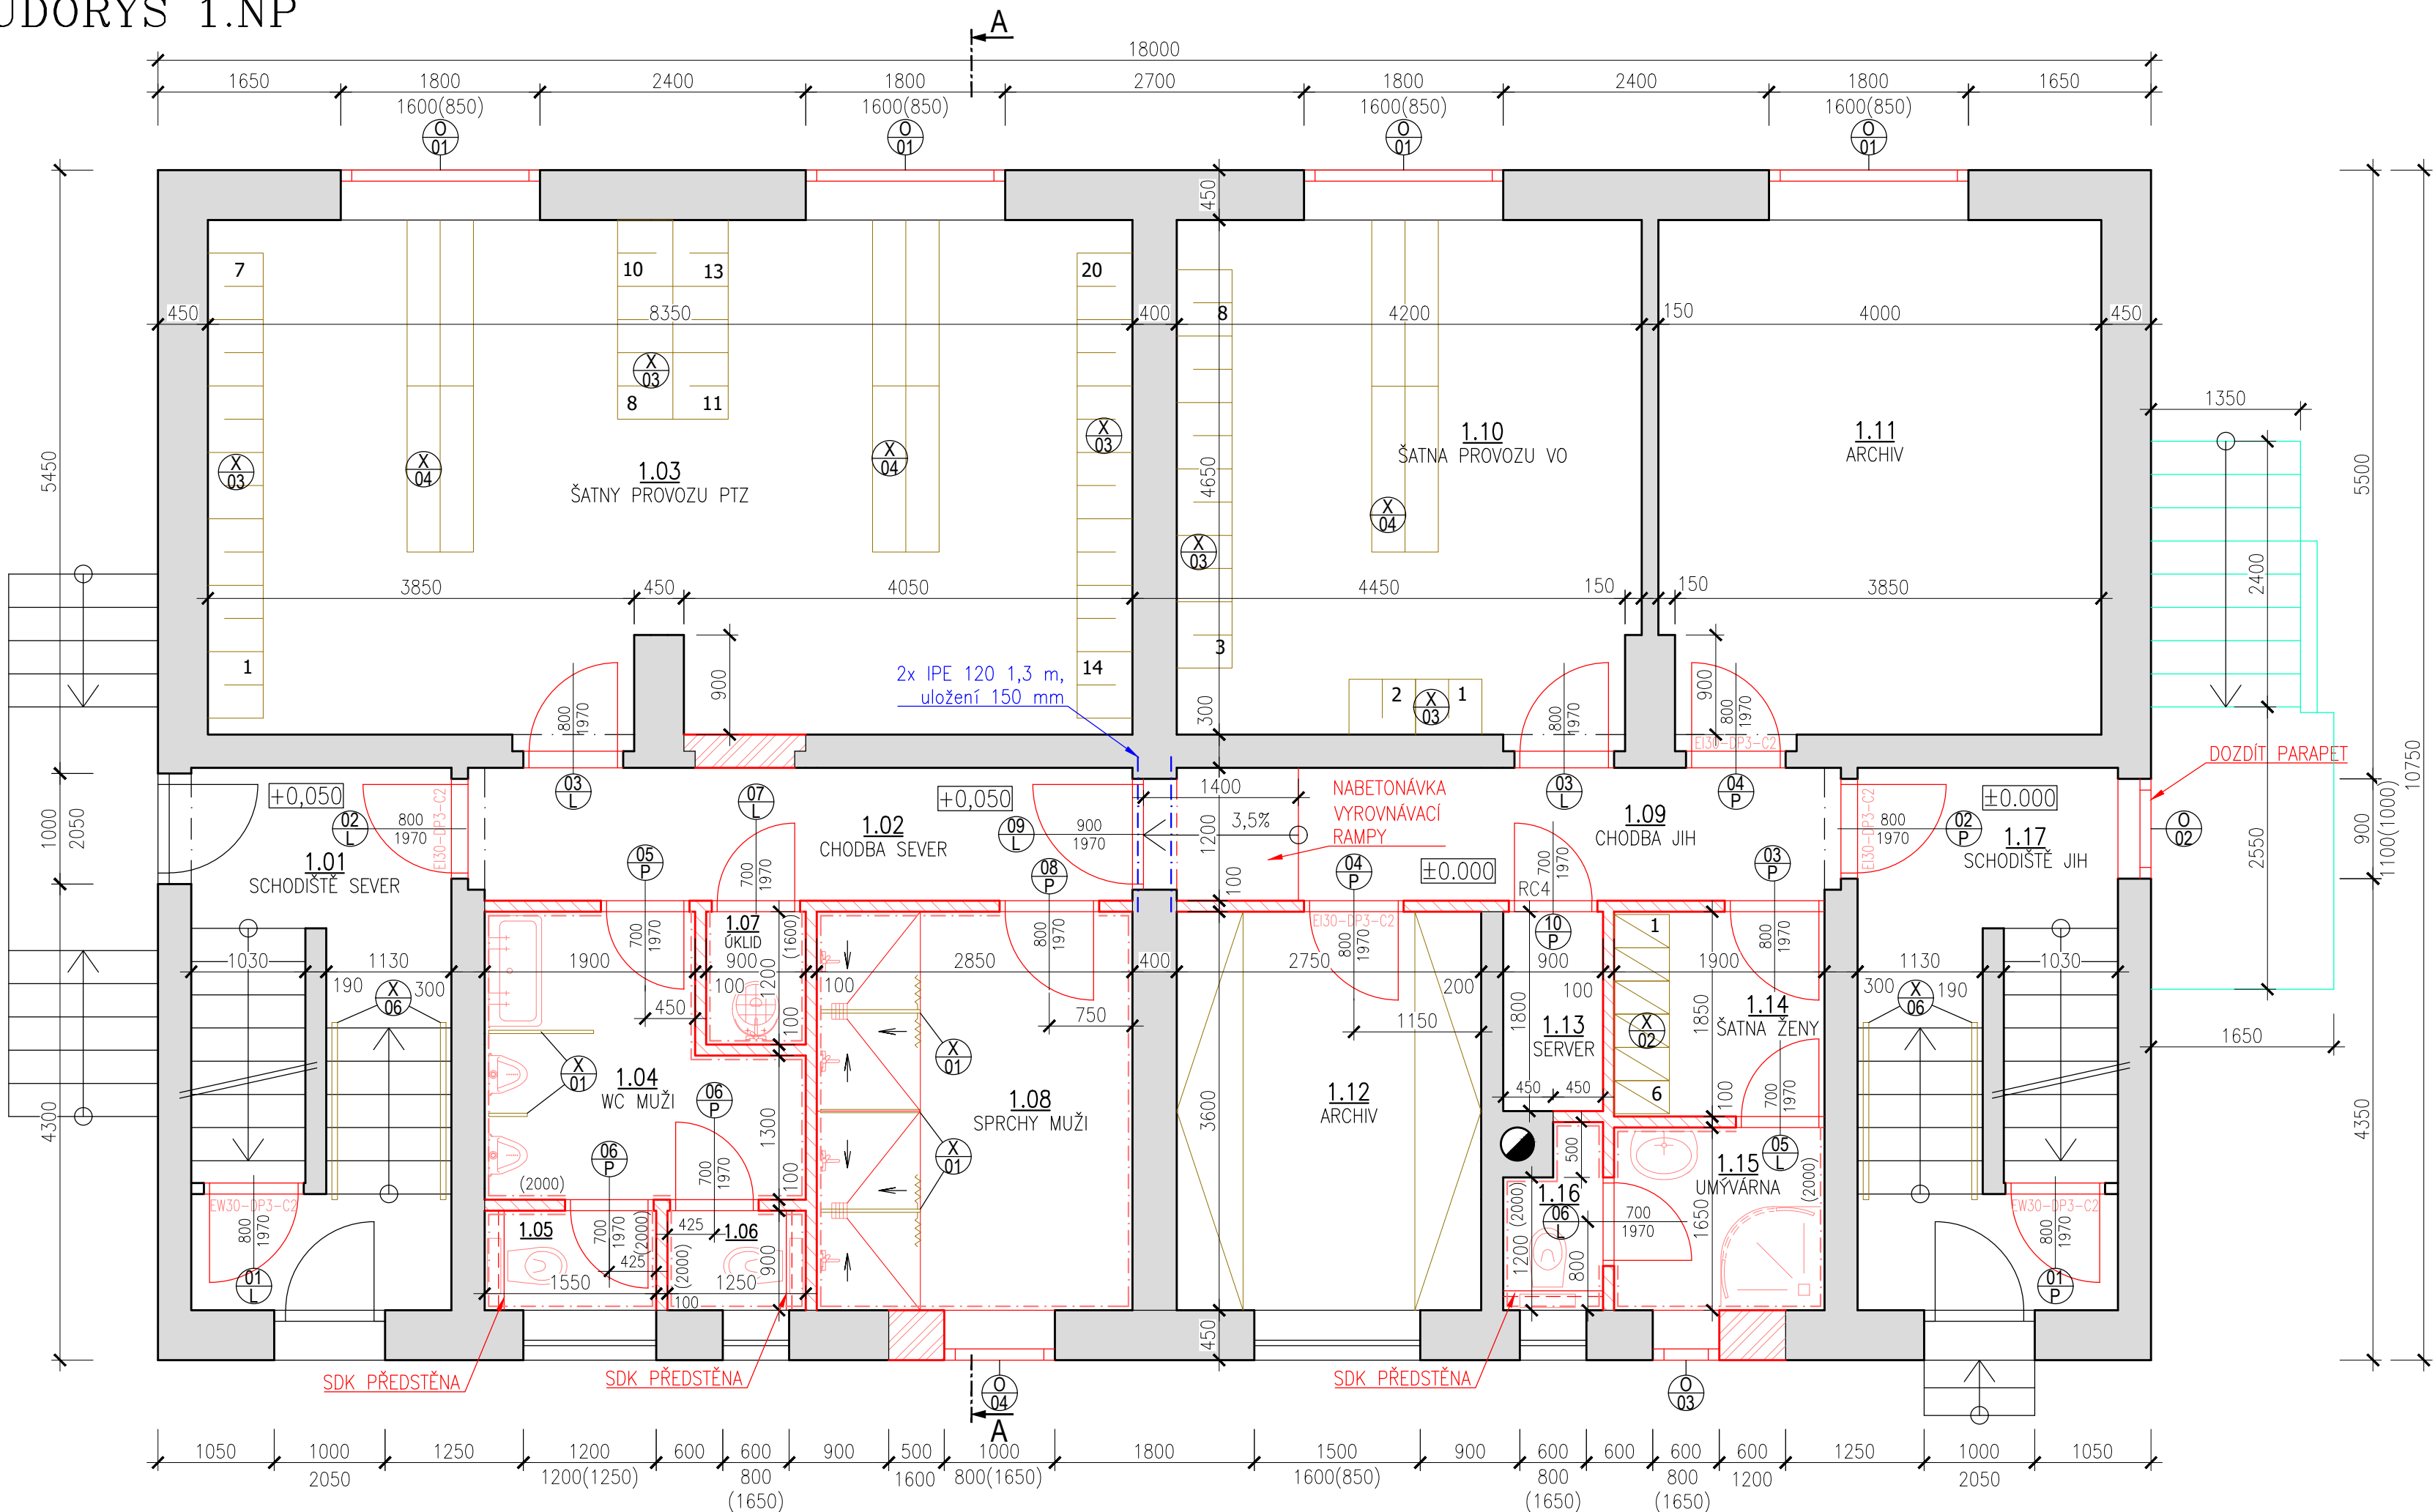

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
1.01	SCHODIŠTĚ SEVER	8,58	OBNOVA TERACA	ŠTUK	ŠTUK	2,70
1.02	CHODBA SEVER	7,02	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,60
1.03	ŠATNY PROVOZU PTZ	38,42	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,60
1.04	WC MUŽI	6,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m	SDK PODHLED	2,60
1.05	WC	1,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m	SDK PODHLED	2,40
1.06	WC	9,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m	SDK PODHLED	2,40
1.07	ÚKLID	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1,6 m	SDK PODHLED	2,60
1.08	SPRCHY MUŽI	10,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m	SDK PODHLED	2,60
1.09	CHODBA JIH	7,02	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,60
1.10	ŠATNA PROVOZU VO	19,39	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,60
1.11	ARCHIV	18,46	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,60
1.12	ARCHIV	9,87	PVC	ŠTUK	KAZETOVÝ PODHLED	2,60
1.13	SERVER	1,62	PVC	ŠTUK	SDK PODHLED	2,60
1.14	ŠATNA ŽENY	3,51	PVC	ŠTUK	SDK PODHLED	2,60
1.15	UMÝVÁRNA	3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m	SDK PODHLED	2,40
1.16	WC	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m	SDK PODHLED	2,40
1.17	SCHODIŠTĚ JIH	8,58	OBNOVA TERACA	ŠTUK	ŠTUK	2,70
SOUČET :		155,21				

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - NOVÉ KONSTRUKCE
 - NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY
 - SANACE

±0,000 = PODLAHA JIŽNÍ ČÁSTI 1.NP
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VŠEBOŘICE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ NOVÁK	A2-PORT s.r.o. projekční kancelář OPLOVA 155, 436 03 LITVNŮV 3 IČO: 25424866	
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: ÚSTÍ N.L. – VŠEBOŘICE	K.Ú.: VŠEBOŘICE	
STAVEBNÍK: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.		FORMÁT: A2	DATUM: 05/2024
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM - VŠEBOŘICE		STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 060-1158	
D1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			ČÍSLO VÝKRESU: 08

