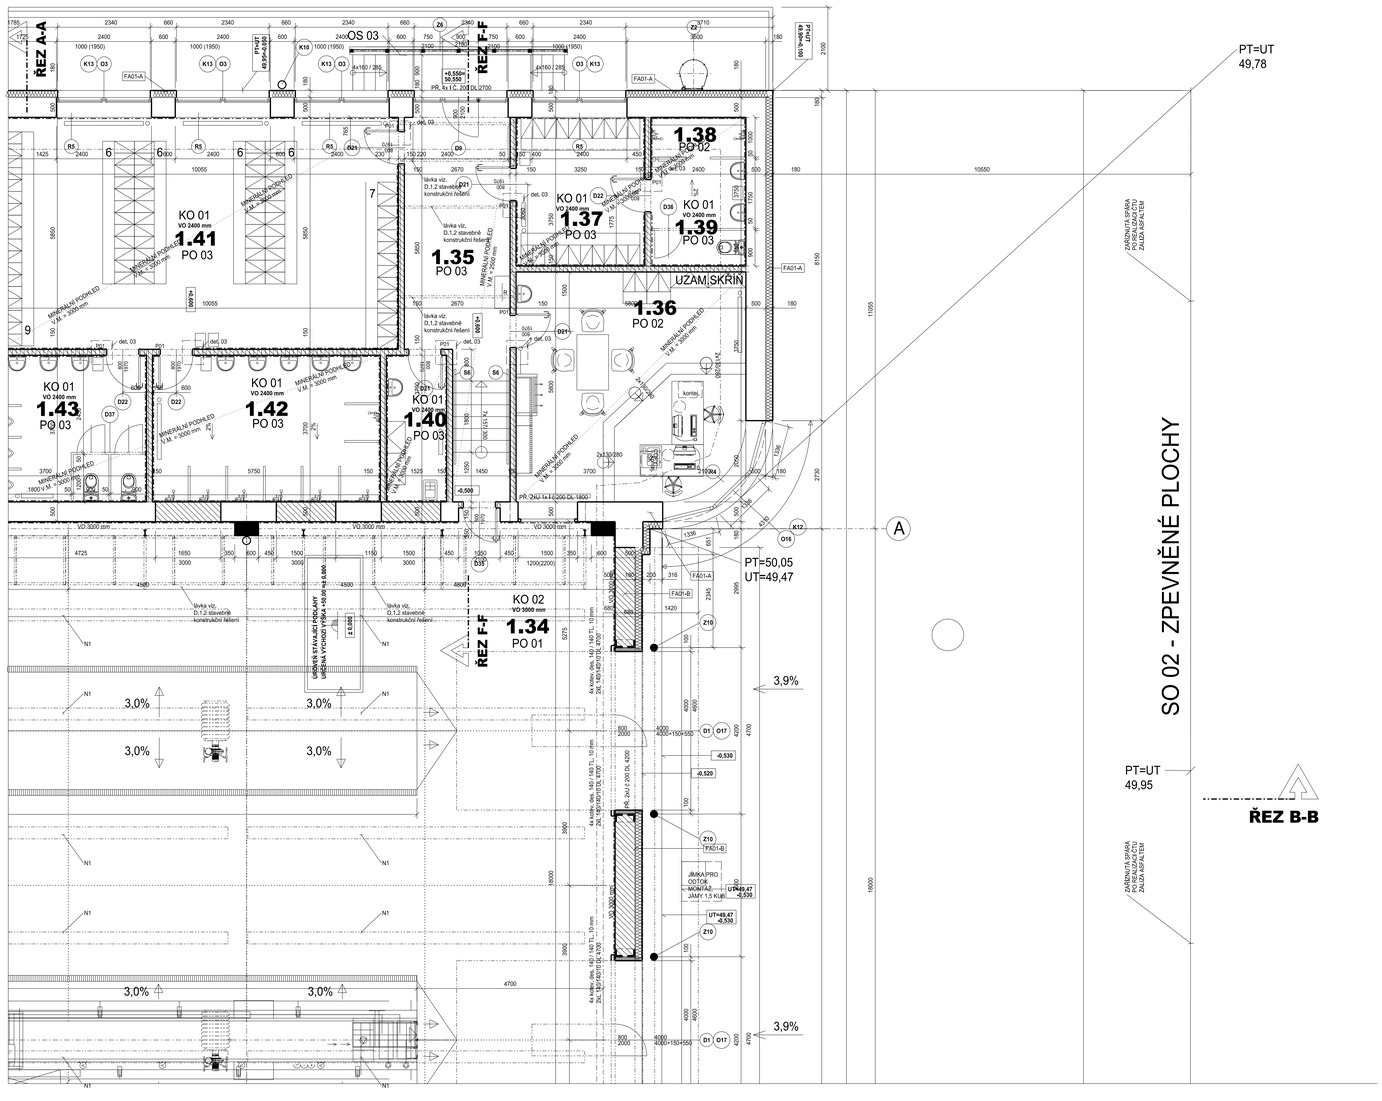

ŘEZ A-A
ŘEZ F-F
ŘEZ F-F
ŘEZ B-B
OS 03
KO 01
VO 2400 mm
1.41
PO 03
1.43
PO 03
1.42
PO 03
1.40
PO 03
1.35
PO 03
1.37
PO 03
1.38
PO 02
1.39
PO 03
1.36
PO 02
KO 02
VO 3000 mm
1.34
PO 01
UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 3000 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 2600 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 2400 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 2200 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 2000 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 1800 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 1600 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 1500 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 1400 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 1200 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 1000 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 800 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 600 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 400 mm
MINERÁLNÍ PODHLED
V.M. = 200 mm
PT=UT
49,78
PT=50,05
UT=49,47
PT=UT
49,95
3,9%
3,0%
ZÁKRYTÍ ŠPÁRA
POZINK PLECH
ZALIŽ ASFALTEM
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
UMÍSTĚNÍ STAVAJÍCÍCH PODLAHY
ÚŘEZNÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ
+0,550=50,550
PŘ. ŘÍMS 1 ČÍSLO 2700
PŘ. ŘÍMS 1 ČÍSLO 2700
PŘ. ŘÍMS 1 ČÍSLO 2700