


PŮDORYS 2.NP

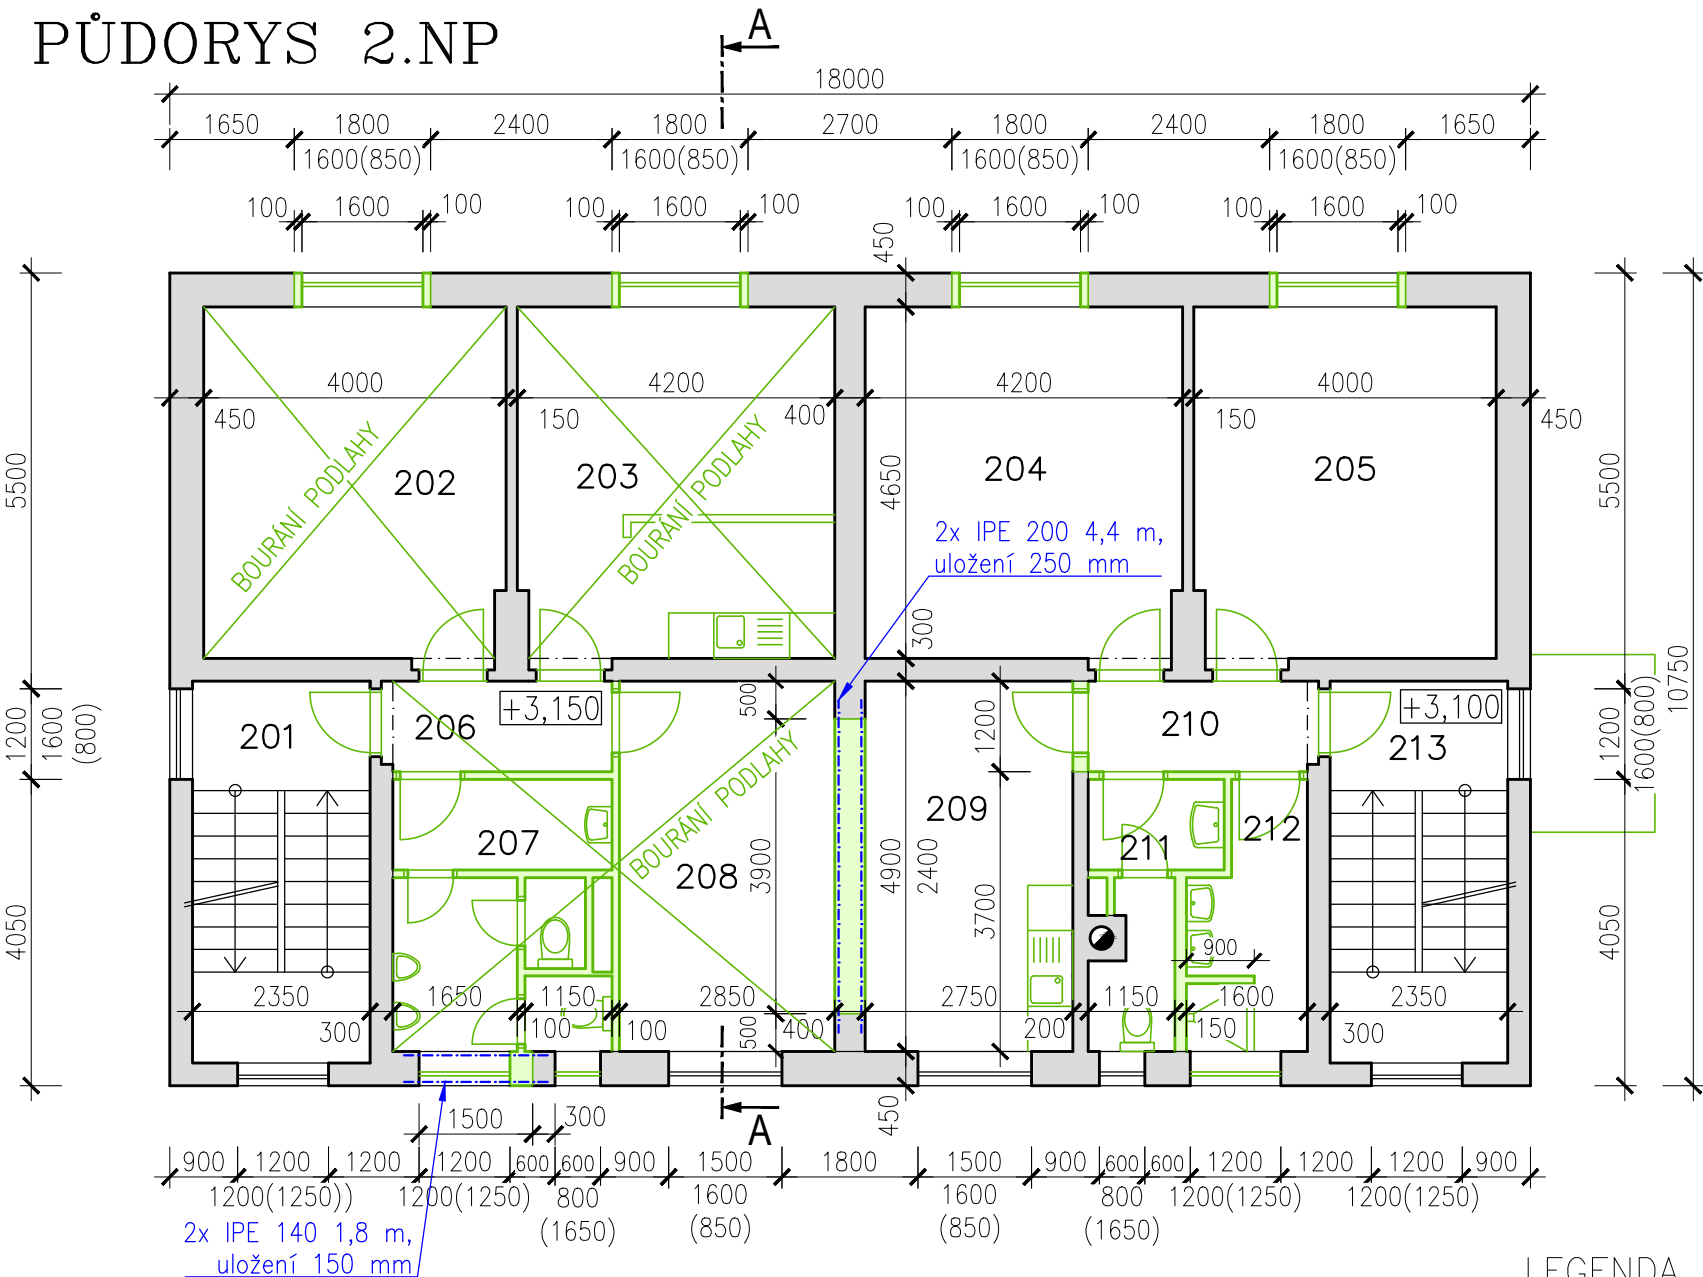

- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE:
- KERAMICKÁ DLAŽBA V MÍSTNOSTECH 207, 211 A 212.
 - V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH PODLAHOVÉ PVC, KROMĚ MÍSTNOSTÍ 201 A 213 KDE BUDE ZACHOVÁNÍ SÁVAJÍCÍ TERACO.
 - KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY CCA 1,8 m V MÍSTNOSTECH 207, 211 A 212.
 - VÝMALBA STĚN (KROMĚ PLOCH S OBKLADEM).
 - LOKÁLNĚ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY STĚN (CCA 30 % PLOCHY).
 - VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ.
 - VYZNAČENÁ PLASTOVÁ OKNA (VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ).
 - VŠECHNY VNITŘNÍ PARAPETY OKEN.
 - VYZNAČENÉ PŘÍČKY Z CIHEL PLNÝCH.
 - BETONOVÁ MAZANINA Z PODLAHY ZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU.
 - PROBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ + OSAZENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ.
- PŘED PROBOURÁNÍM PROVÉST DOSTATEČNÉ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY

±0,000 = PODLAHA JIŽNÍ ČÁSTI 1.NP
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VŠEBOŘICE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ NOVÁK	A2-PORT s.r.o. projekční kancelář OPLTOVA 155, 436 03 LITVŇOV 3 IČO: 25424866	
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: ÚSTÍ N.L. – VŠEBOŘICE		
STAVEBNÍK: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.		FORMÁT: A3	DATUM: 05/2024
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM - VŠEBOŘICE		STUPEŇ:	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	060-1158
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: 1:100
PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			ČÍSLO VÝKRESU: 04