REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

TABULKY PSV
PRVKŮ (INTERIÉR)

v.č. 12

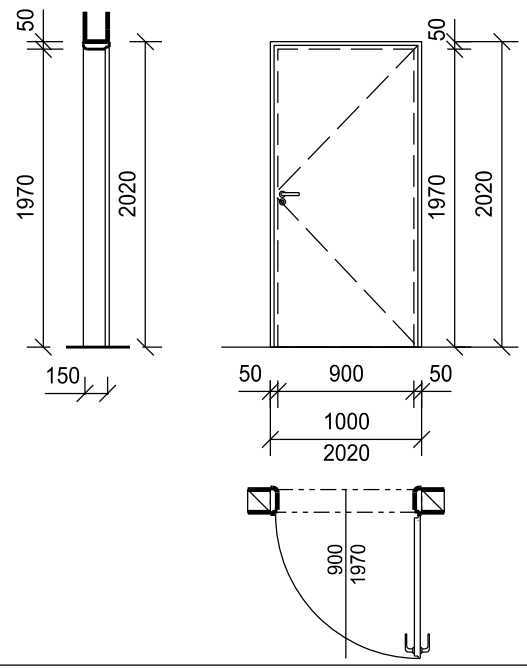
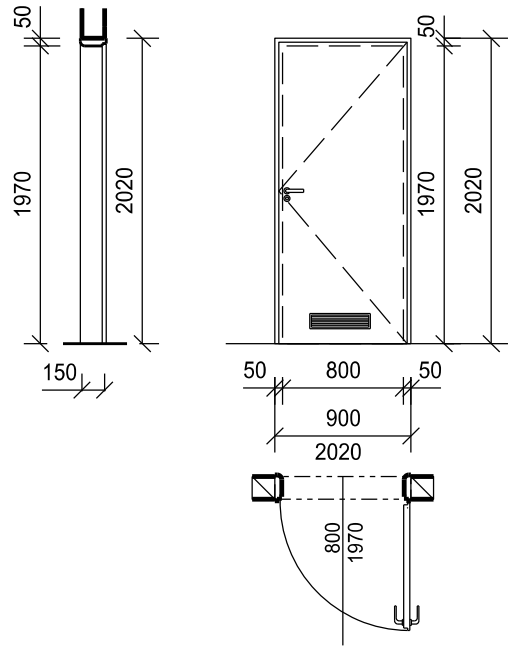
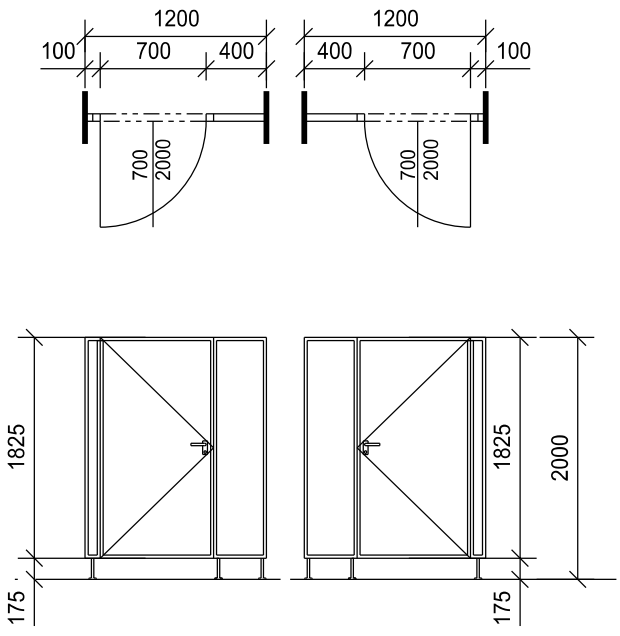
Vypracoval: Matěj Drha(IDP spol. s r.o.)

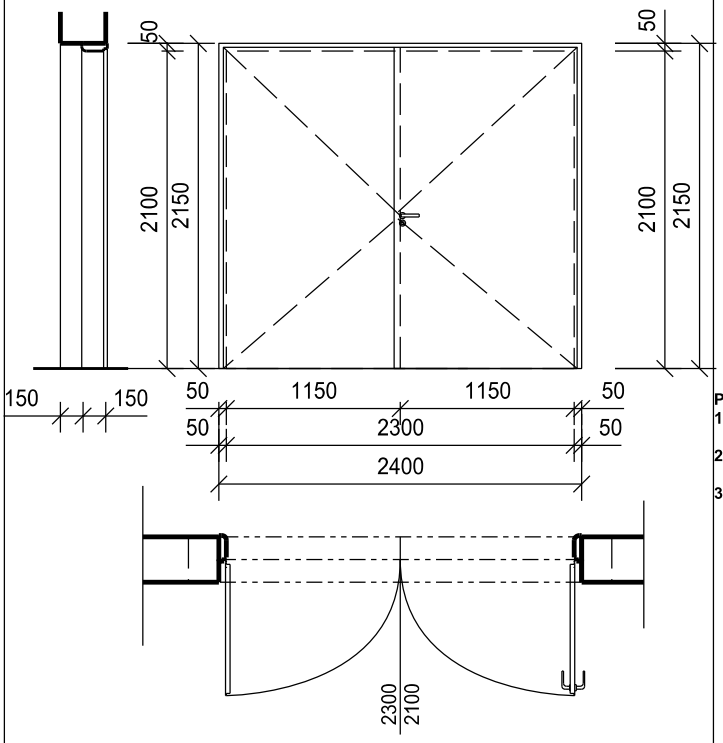
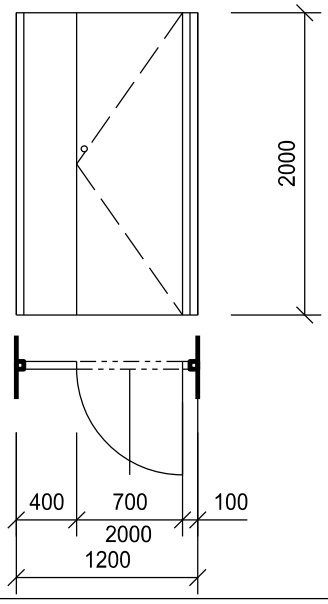
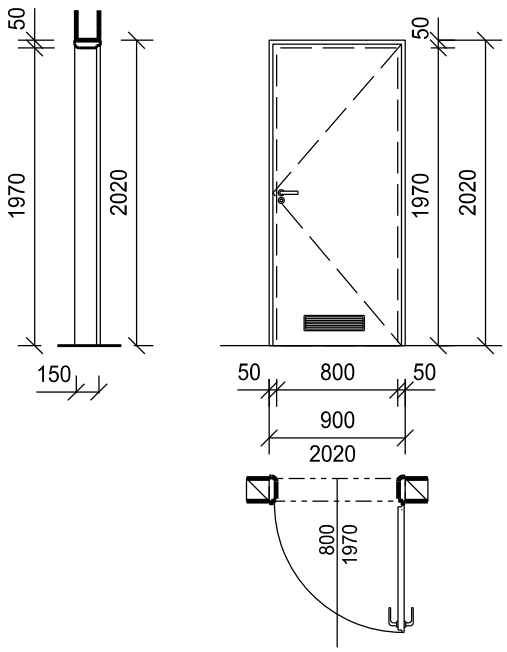
OBSAH:

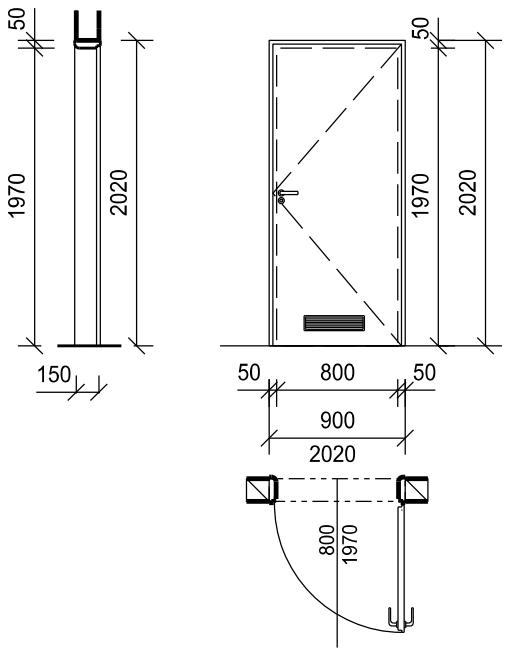
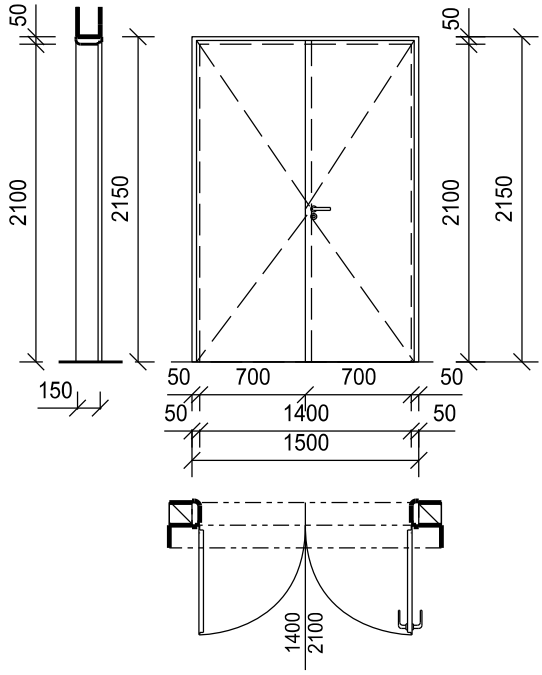
dveře str. 3-14
parapety str. 15-18
ostatní prvky str. 19-25

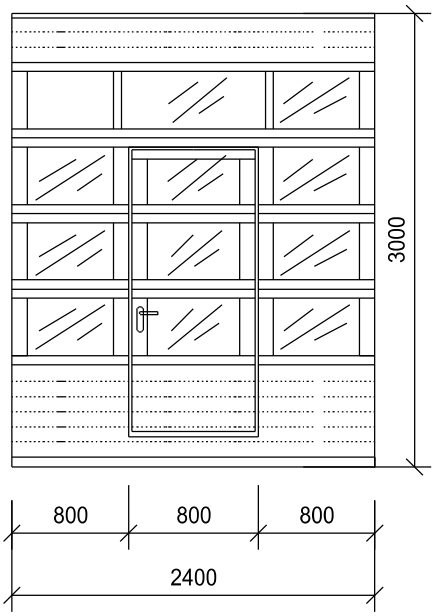
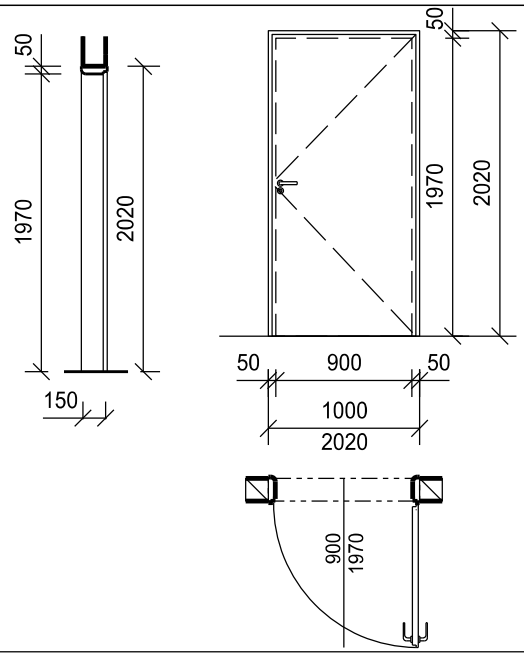
POZNÁMKA:

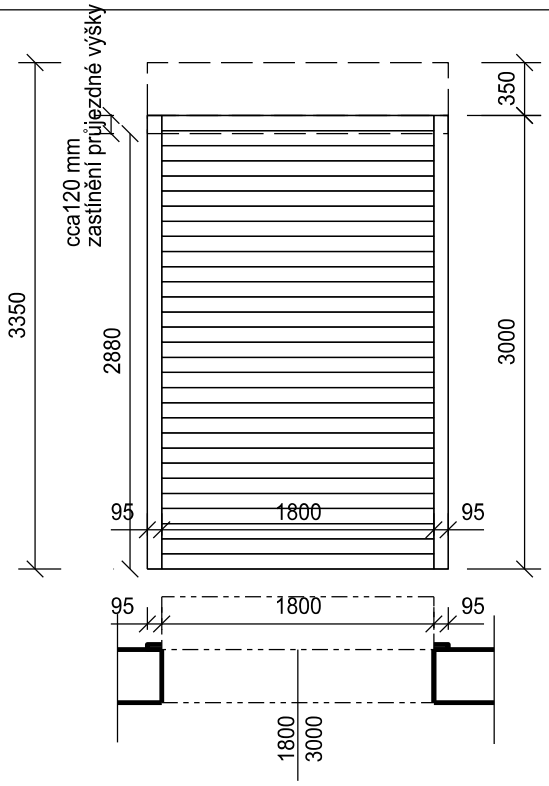
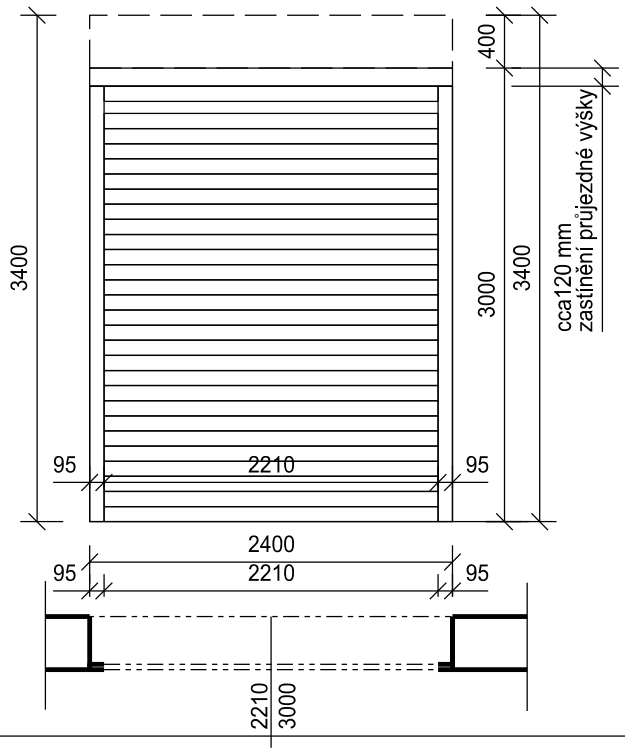
1) Každý otvor bude před zahájením výroby jednotlivě zaměřen.
2) Před zahájením výroby budou všechny prvky vyvzorkovány a předloženy investorovi, projektantovi a TDI k odsouhlasení. Poté bude zahájena výroba. Barevná a materiálová provedení (stejně jako způsoby otvírání oken a dveří, a typologie kování) budou upřesněna investorem a následně schvalována projektantem dle předložených vzorníků.
3) AD a TDI bude předložen k odsouhlasení výrobce jednotlivých prvků a následně výrobní dokumentace před zahájením prací.
4) Klempířské a zámečnické práce budou provedeny plně v soupadu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Klempířské prvky budou k podkladu lepeny trvale pružným klempířským lepicím tmelem / stěrkou (vč. spárování) a pomocně mechanicky ukotveny do nosné konstrukce.
5) Při realizaci nutno dbát na technologický postup a dodržení dilatačních celků stanovených výrobcem a technickými normami!

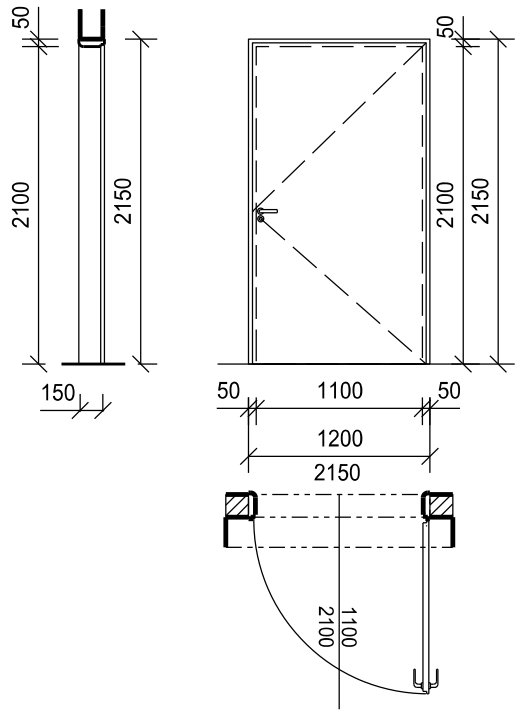
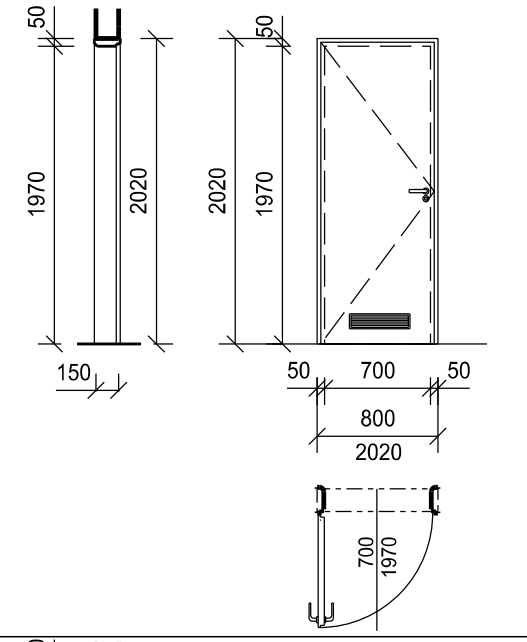
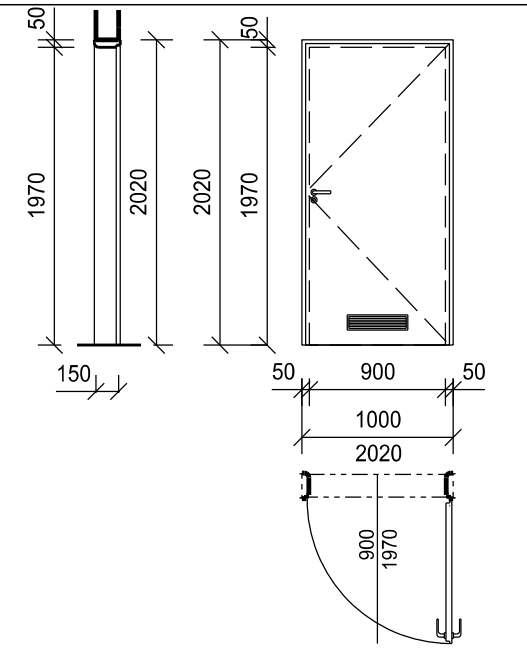
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D16		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 900/ 1970 mm - stavební otvor: 1000 / 2020 mm - otevíraní: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstin světle šedý - Požadavky: bez požadavku **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	1 6	- -	- -	- -	7
D17		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2020 mm - otevíraní: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstin světle šedý - Požadavky: nerezová větrací mřížka 400x100 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D18		WC KABINKA - celková výška kabiny vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - podpěrné nohy: nerezové v=175 mm s vnitřní závitovou výškově nastavitelnou tyčí v rozsahu 160-190 mm - dveře: světlá velikost 700/ 1825 mm, dveře v hliníkových rámech opatřeny 3 panty v=80 mm vrtaných do hrany, dveřní zámek zadlabaný, rozteč 72 mm v provedení wc celoštít s barevným značením obsazenosti kabiny - háček na oděvy uvnitř v každé kabince na dveřích - Barevné řešení: světle šedá **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	2 1	- -	- -	- -	3

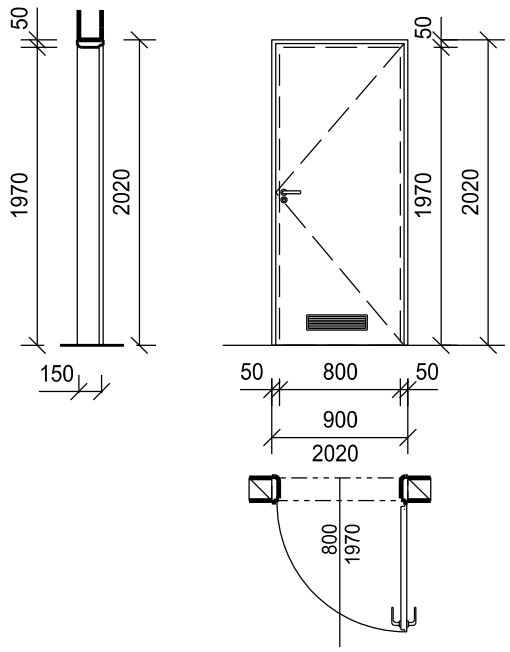
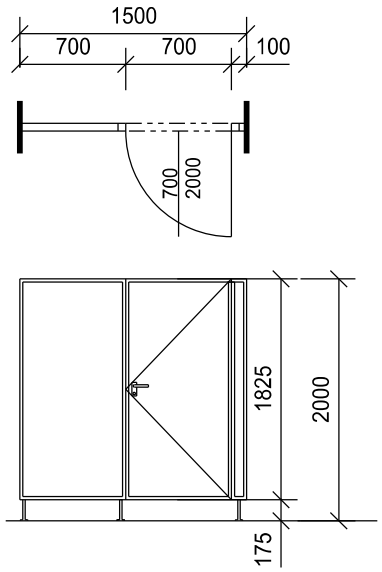
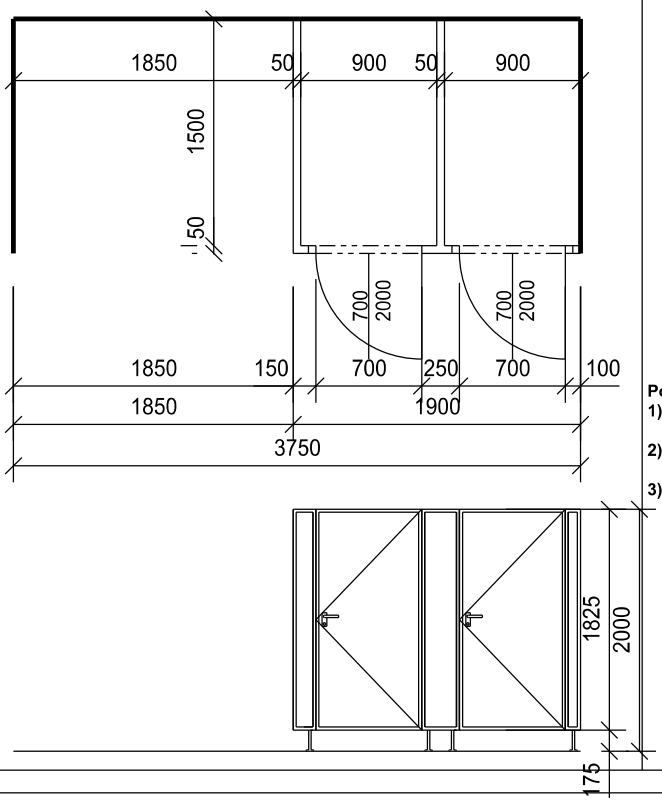
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D19		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 2300 / 2100 mm - stavební otvor: 2400 / 2150 mm - otevírání: dvoukřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez požadavku **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D20		SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA - velikost dveří: 700/ 2000 mm - velikost zástěny: 1200 / 2000 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - boční stavitelné profily: 400 / 2000 mm 100 / 2000 mm - křídlo: skleněná výplň tl. 8 mm - rám: hliníkové profily s chromovou povrchovou úpravou - těsnící upevňovací lišty - madlo ve výšce 1100 mm **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D21		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2020 mm - otevíráni: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: nerezová větrací mřížka 400x100 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	3 3	- -	- -	- -	6

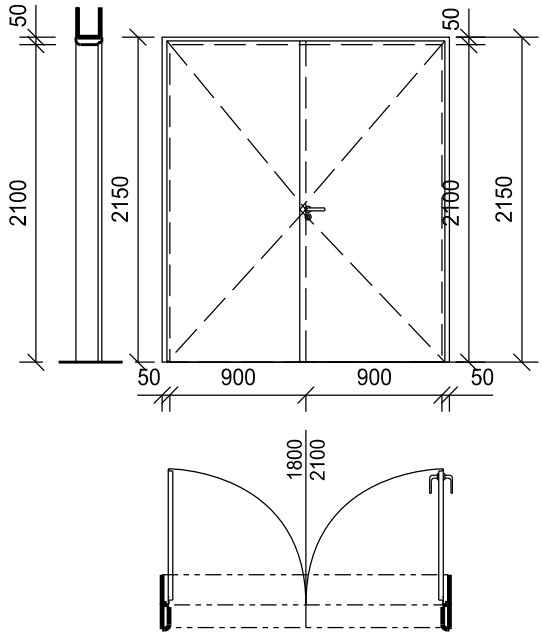
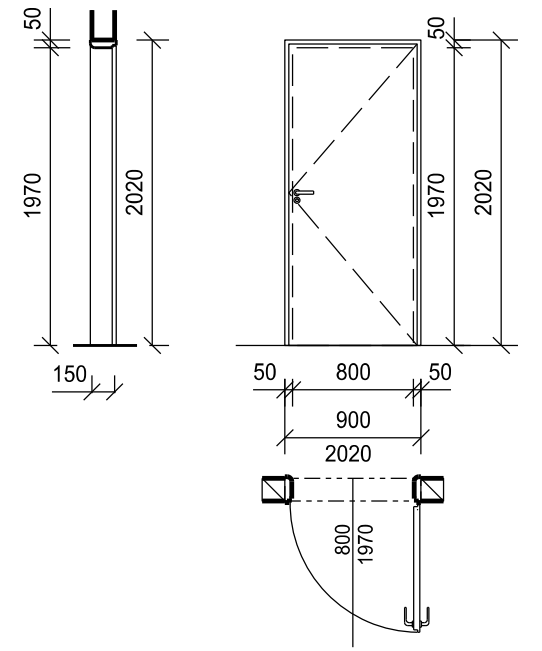
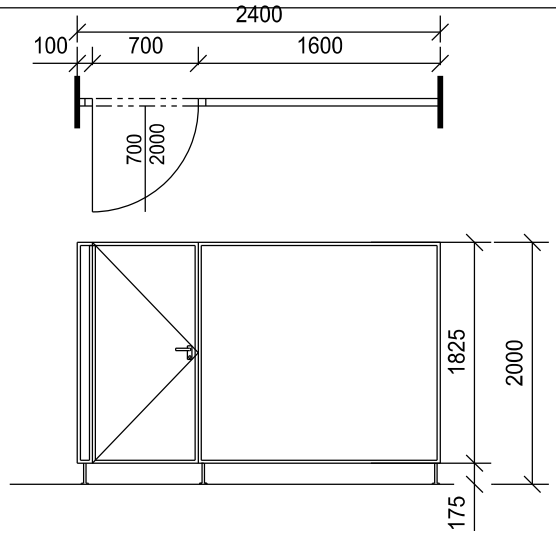
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
D22		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: nerezová větrací mřížka 400x100 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikací.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	2 2	- -	- -	- -	4
D23		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 1400/ 2100 mm - stavební otvor: 1500 / 2150 mm - otevírání: dvoukřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez požadavku **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikací.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1

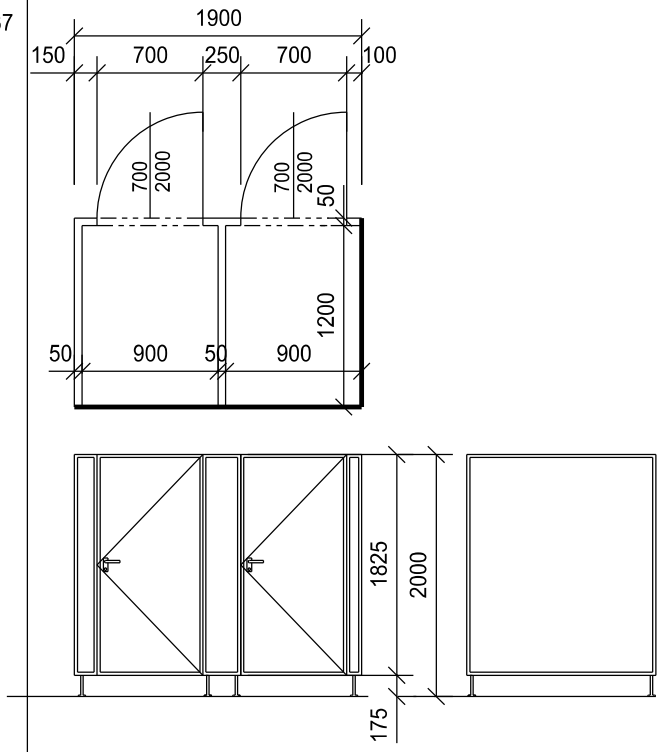
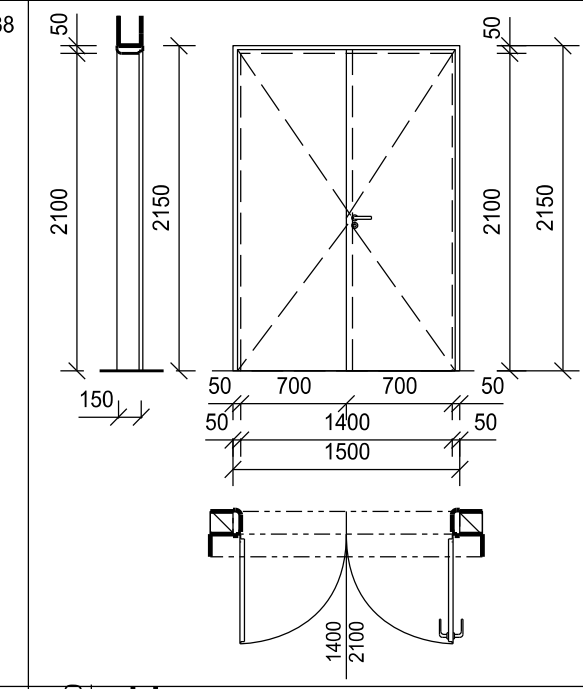
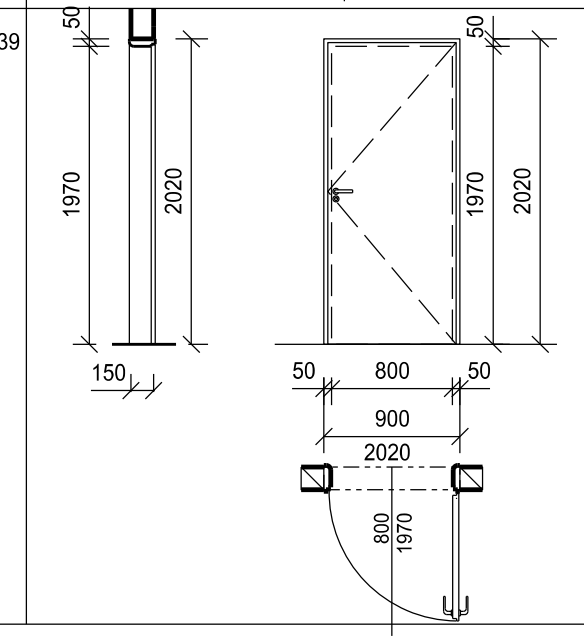
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D24		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA SLOŽENÉ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PANELŮ ROZMĚR: 2400X3000 mm Ocelové panely - Spodní jeden / dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna Umax = 1,2 W/ m2K. Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm zvýšená ochrana proti korozi. Panely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Hliníkové panely jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů Možnosti výplně rámů - plexi dvojité tl.21mm, Utěsnění vratového otvoru: po stranách pomocí těsnících profilů EPDM instalováno na svislé vodící prvky vrat, na podlaze 3-bodovým EPDM těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca -+5mm, v nadpraží překladovém těsněním EPDM uchyceným v AL. liště vrchní lamely KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA Složeno z ocelových pozinkovaných profilů tl. 2mm určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém zajišťující bezpečný s stabilní pohyb vratového křídla. Vestavěné (průchozí) dveře 800 / 2000 instalované do vratového křídla s prahem. Kování: klika / klika v přírodním eloxovaném hliníku Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci (zamykatelné provedení). Ruční madla pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem. OCHRANA PROTI KOROZI Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL) MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Vybaveno bezpečnostními prvky-pojistka při prasknutí pružin a lan dle ČSN EN 13241-1 Barevné řešení: světle šedá Požadavky: dveře opatřeny panikovou klikou zevnitř **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	2 -	- -	- -	- -	2
D25		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 900/ 1970 mm - stavební otvor: 1000 / 2020 mm - otevíraní: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: EI 30DP1-C **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	1 1	- -	- -	- -	2

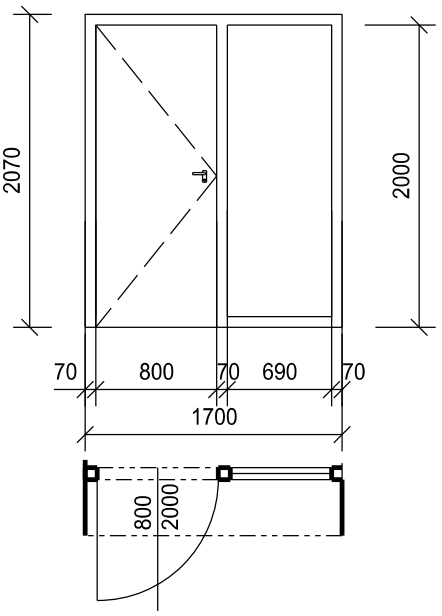
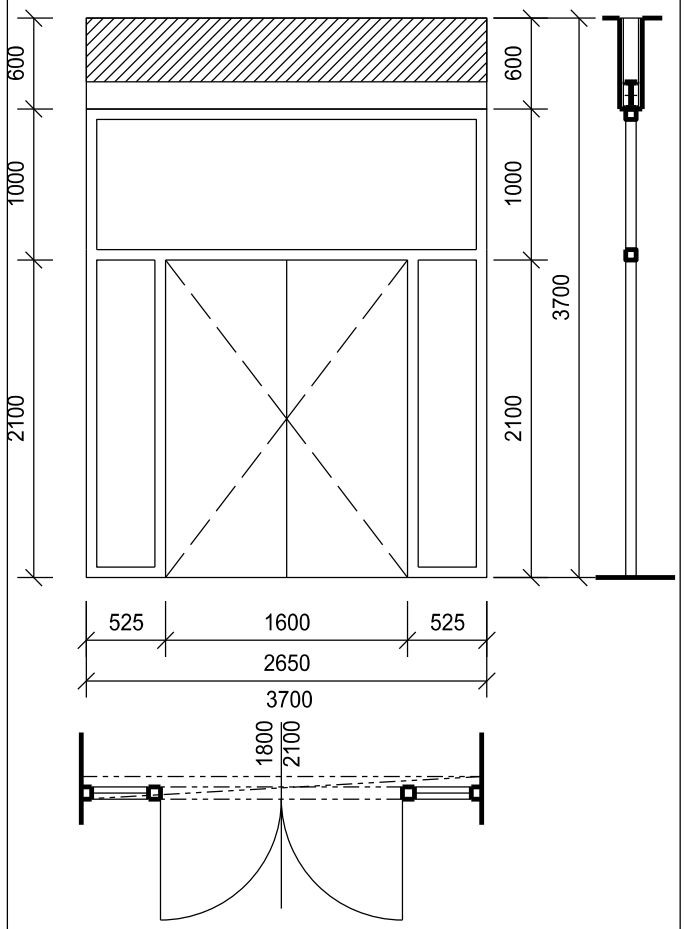
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D26		ROLOVACÍ VRATA (za otvorem) - světlá velikost: 1800/ 3000 mm - stavební otvor: 1800 / 3000 mm - otevírání: rolovací do boxu - Hliníkový box 350 mm - hliníkové vodící lišty 95x34 mm - válcová lamela s polyuretanem - hliníková spodní dopadová lišta s těsnící gumou - Rolovací vrata je nutné dle EN 13241-1 osadit protipádovou brzdou s pravidelným cvakáním - elektropohon : 230V / 50 Hz Barevné řešení: světle šedá - Požadavky: EI 15DP1-požární roleta-autonomní systém uzavírání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**		-	1	-	-	-	1
D27		ROLOVACÍ VRATA (do otvoru) - světlá velikost: 2210/ 3000 mm - stavební otvor: 2400 / 3400 mm - otevírání: rolovací do boxu - Hliníkový box 400 mm - hliníkové vodící lišty 95x34 mm - válcová lamela s polyuretanem - hliníková spodní dopadová lišta s těsnící gumou - Rolovací vrata je nutné dle EN 13241-1 osadit protipádovou brzdou s pravidelným cvakáním - elektropohon : 230V / 50 Hz Barevné řešení: světle šedá - Požadavky: EI 15DP1-požární roleta-autonomní systém uzavírání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**		-	5	-	-	-	5

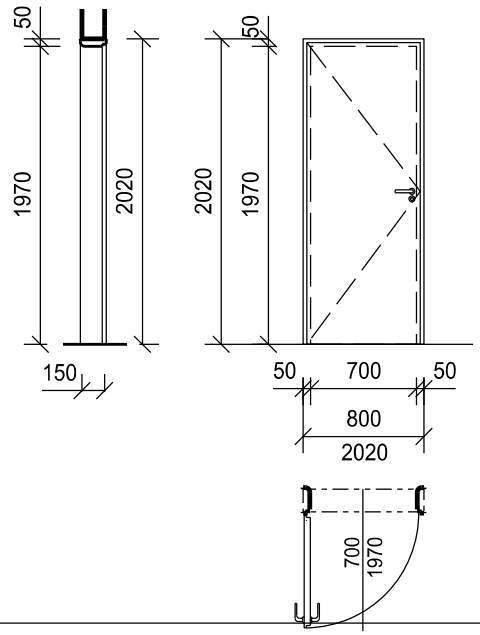
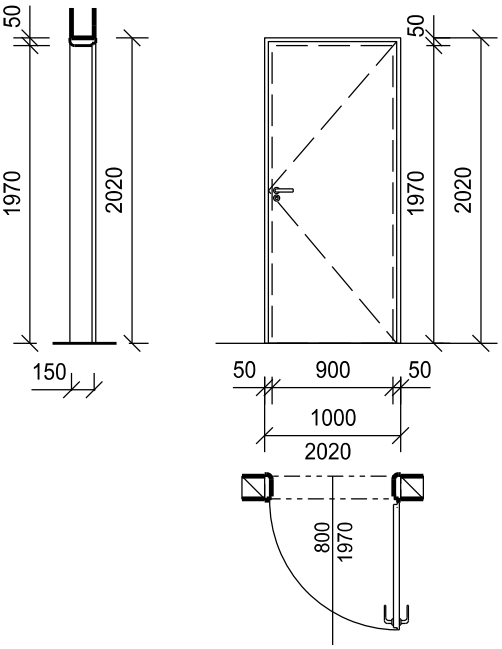
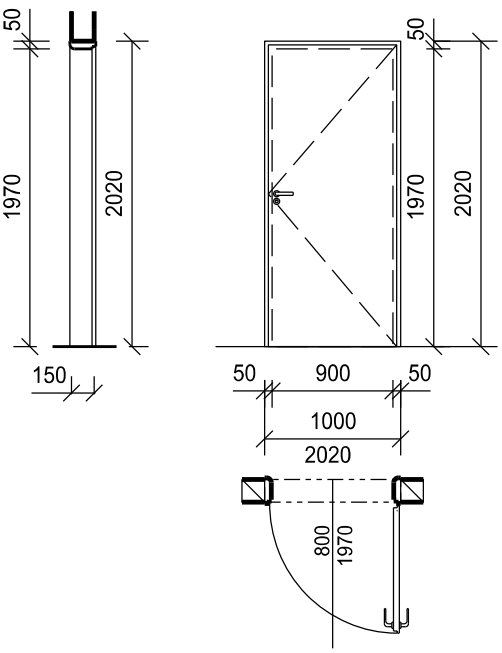
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D28		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 1100/ 2100 mm - stavební otvor: 1200 / 2150 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez odolnosti - samozavírač **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	3 3	- -	- -	- -	6
D29		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 700/ 1970 mm - stavební otvor: 800 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: nerezová větrací mřížka 400x100 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	3 2	- -	- -	- -	5
D30		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 900/ 1970 mm - stavební otvor:1000 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez odolnosti - samozavírač nerezová větrací mřížka 400x100 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1

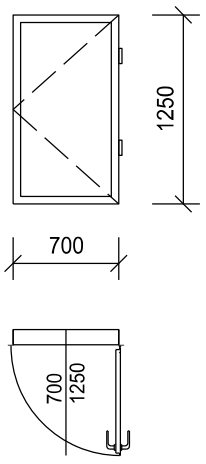
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
D31		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez odolnosti - samozavírač nerezová větrací mřížka 400x100 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 2	- -	- -	- -	2
D32		WC KABINKA - celková výška kabiny vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - podpěrné nohy: nerezové v=175 mm s vnitřní závitovou výškově nastavitelnou tyčí v rozsahu 160-190 mm - dveře: světlá velikost 700/ 1825 mm, dveře v hliníkových rámech opatřeny 3 panty v=80 mm vrtaných do hrany, dveřní zámek zadlabaný, rozteč 72 mm v provedení wc celoštít s barevným značením obsazenosti kabiny - háček na oděvy uvnitř v každé kabince na dveřích Barevné řešení: světle šedá **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D33		WC KABINKA - celková výška kabiny vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - podpěrné nohy: nerezové v=175 mm s vnitřní závitovou výškově nastavitelnou tyčí v rozsahu 160-190 mm - dveře: světlá velikost 700/ 1825 mm, dveře v hliníkových rámech opatřeny 3 panty v=80 mm vrtaných do hrany, dveřní zámek zadlabaný, rozteč 72 mm v provedení wc celoštít s barevným značením obsazenosti kabiny - háček na oděvy uvnitř v každé kabince na dveřích Barevné řešení: světle šedá **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**		-	1	-	-	-	1

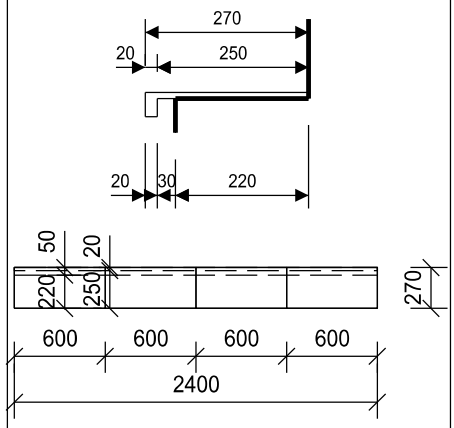
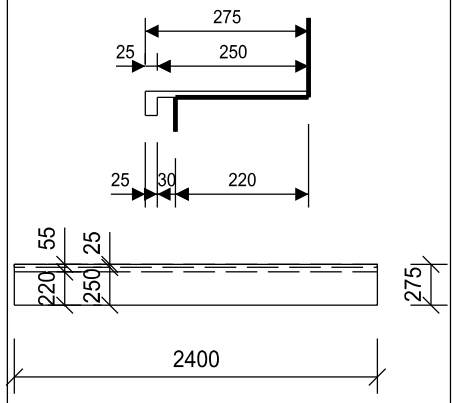
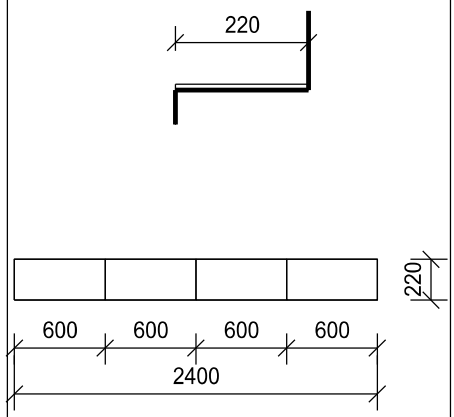
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D34		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 1800/ 2100 mm - stavební otvor: 1900 / 2150 mm - otevírání: dvoukřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez odolnosti-samozavírače+koordinátory zavírání dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	1 2	- -	- -	- -	3
D35		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez odolnosti-samozavírač **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D36		WC KABINKA - celková výška kabiny vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - podpěrné nohy: nerezové v=175 mm s vnitřní závitovou výškově nastavitelnou tyčí v rozsahu 160-190 mm - dveře: světlá velikost 700/ 1825 mm, dveře v hliníkových rámech opatřeny 3 panty v=80 mm vrtaných do hrany, dveřní zámek zadlabaný, rozteč 72 mm v provedení wc celoštít s barevným značením obsazenosti kabiny - háček na oděvy uvnitř v každé kabince na dveřích Barevné řešení: světle šedá **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	1 -	- -	- -	- -	1

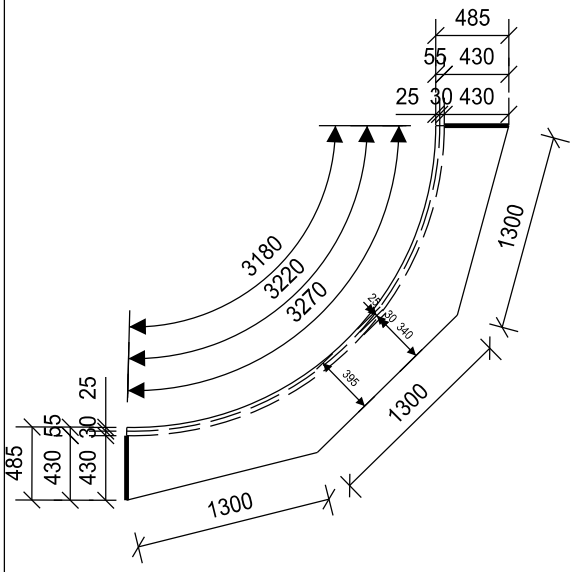
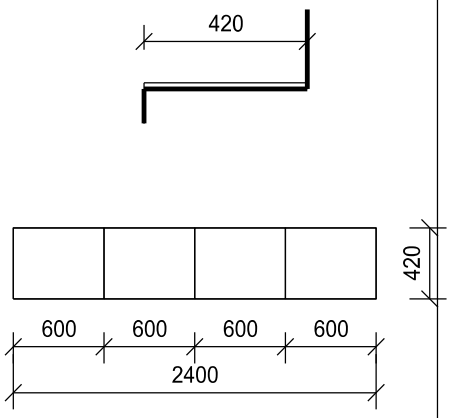
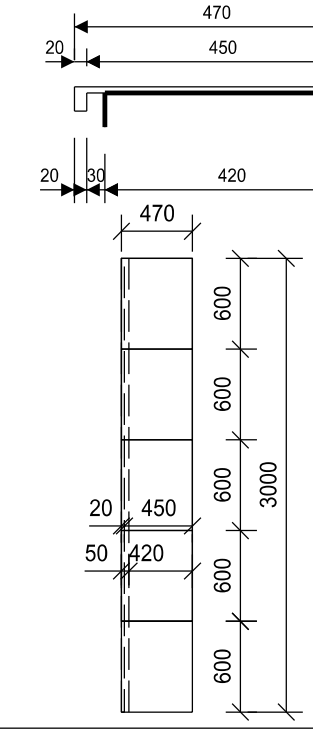
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D37		WC KABINKA - celková výška kabiny vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - podpěrné nohy: nerezové v=175 mm s vnitřní závitovou výškově nastavitelnou tyčí v rozsahu 160-190 mm - dveře: světlá velikost 700/ 1825 mm, dveře v hliníkových rámech opatřeny 3 panty v=80 mm vrtaných do hrany, dveřní zámek zadlabaný, rozteč 72 mm v provedení wc celoštít s barevným značením obsazenosti kabiny - háček na oděvy uvnitř v každé kabince na dveřích Barevné řešení: světle šedá **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**		-	1	-	-	-	1
D38		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 1400/ 2100 mm - stavební otvor: 1500 / 2150 mm - otevírání: dvoukřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: EI15DP1-c-samozavírače+koordinátory zavírání dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D39		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: celokovové s polodrážkou, plné, hladké, oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. - Povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, bez tepelné izolace. - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: bez požadavku **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	1 -	- -	- -	- -	1


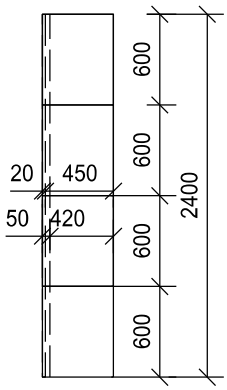
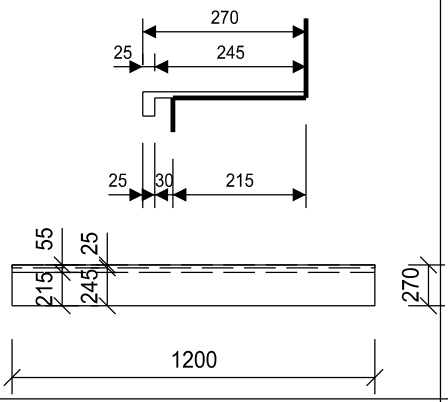
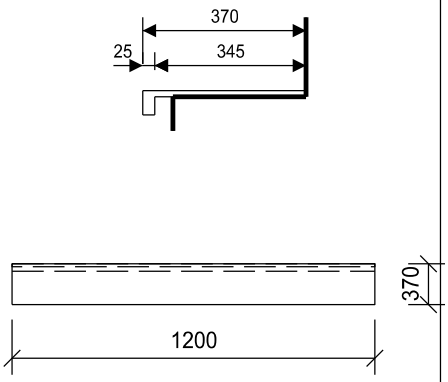
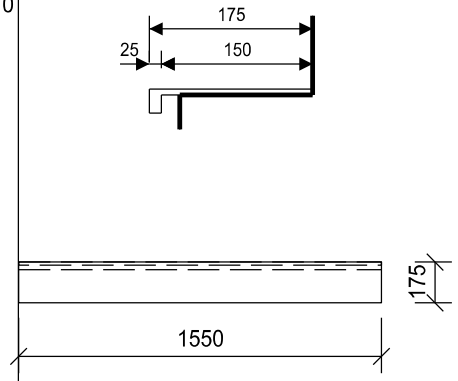
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D40		PROSKLENÉ DVEŘE V PROSKLENÉ PŘÍČCE - světlá velikost: 800/ 2000 mm - velikost celková: 1700/ 2070 mm - otevírání: jednokřídlé otvíravé - křídlo: bezpečnostní sklo Connex tl. 10 mm - osazeno do hliníkových eloxovaných profilů + RAL, odstín světle šedé barvy dvojitě zasklené z bezpečnostního skla Connex - kování: klika/klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. - Požadavky: EI 30DP3-C **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L	-	1	-	-	-	1
D41		PROSKLENÉ DVEŘE V PROSKLENÉ PŘÍČCE - světlá velikost: 1600/ 2100 mm - velikost celková: 2650/ 2100+1000+SDK mm - stavební otvor: 2650 / 3700 mm - otevírání: dvoukřídlé otvíravé - křídlo: bezpečnostní sklo Connex tl. 10 mm - osazeno do hliníkových eloxovaných profilů + RAL, odstín šedé barvy dvojitě zasklené z bezpečnostního skla Connex - kování: klika/klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního klíče. Bez požadavku **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**		-	1	-	-	-	1

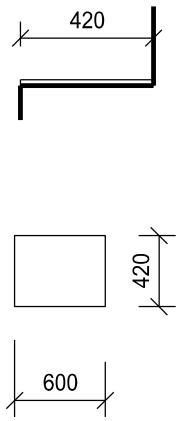
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D42		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 700/ 1970 mm - stavební otvor: 800 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: EI 30DP3-C **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1
D43		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU - světlá velikost: 900/ 1970 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: EI 30DP3-C **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	4 1	- -	- -	- -	5
D44		DŘEVĚNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 900/ 1970 mm - stavební otvor: 1000 / 2020 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - křídlo: plné, neprůhledné dřevěné - s ostrými hranami, běžné s polodrážkou - Rám: z masivního dřeva, výplň z dutinkové dřevotřísky povrch laminát - HPL - Povrchová úprava: povrch jednobarevný - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, do zděné příčky, prahová spojka zapuštěná do podlahy, povrchová úprava: 1x základní nátěr + 2x vrchní syntetický, - kování: Klika / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, broušený nerez, zámek bezpečnostní - v systému 3 stupňového centrálního kliče. - Barevné řešení: zárubně RAL 7016 - antracit, dveřní křídlo odstín světle šedý - Požadavky: EI 30DP3-C **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1

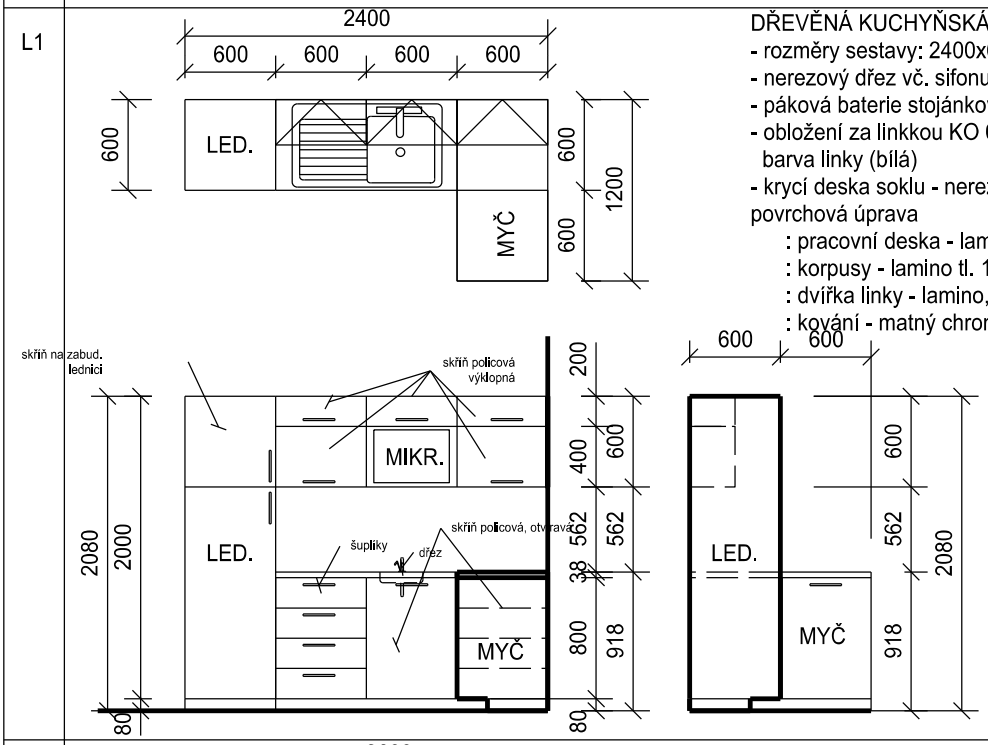
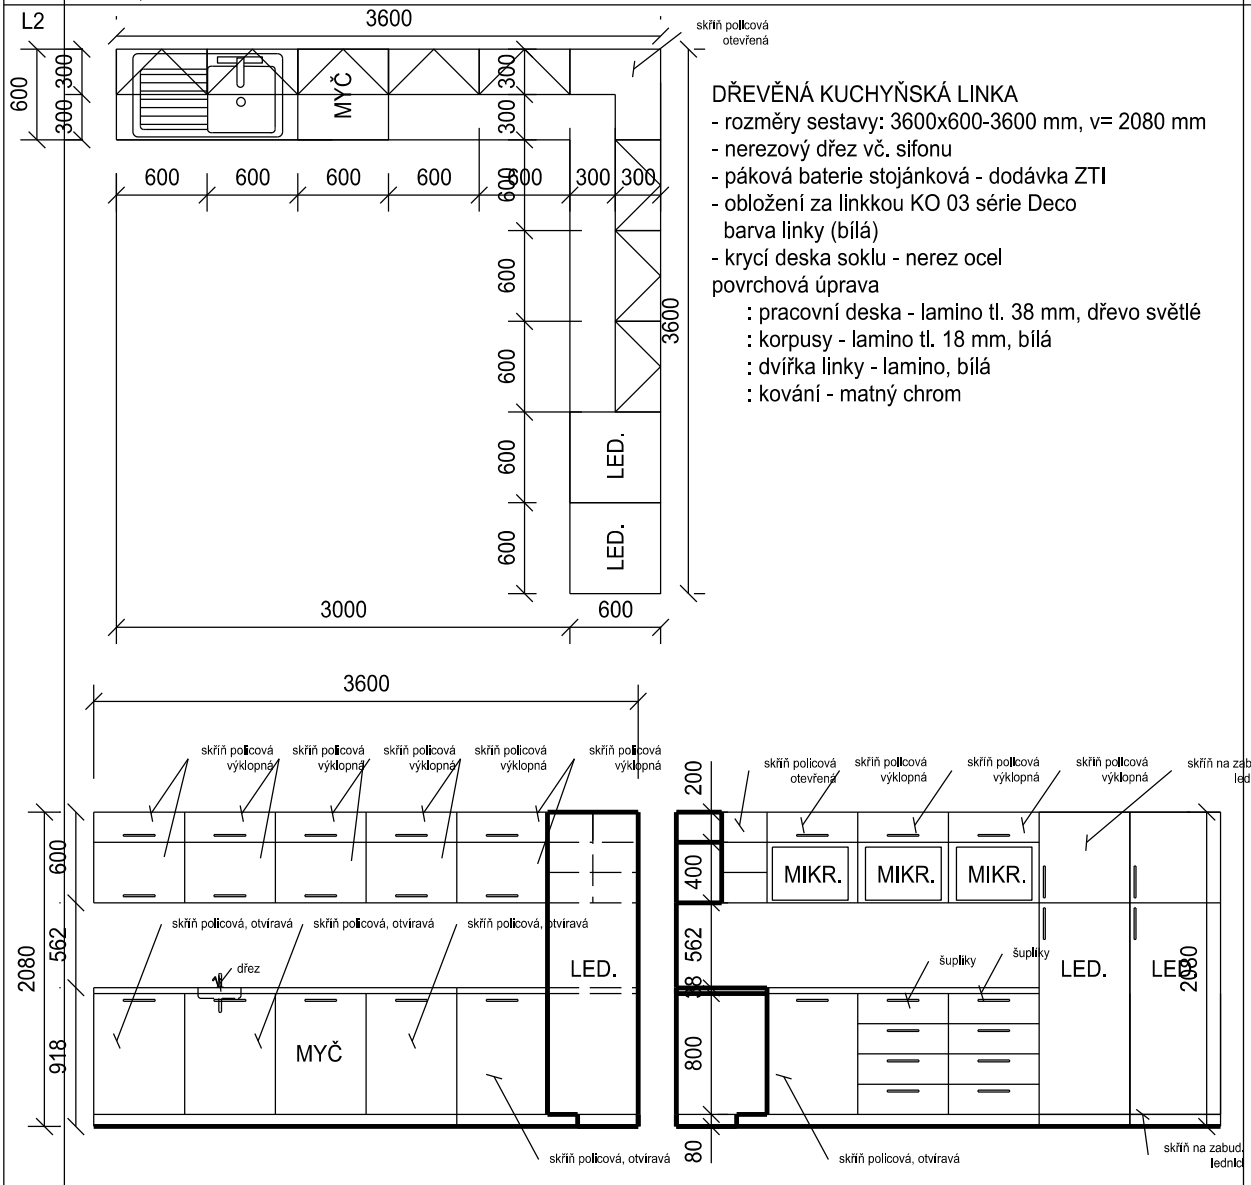
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D45		REPASE STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DVÍŘEK - světlá velikost: 700/ 1250 mm - stavební otvor: 700 / 1250 mm - otevírání: jednokřídlé, otvíravé - dvířka budou zdemontována, očištěna a opatřena novým nátěrem - barva dle stávajícího stavu - výměna kování **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 1	- -	- -	- -	1

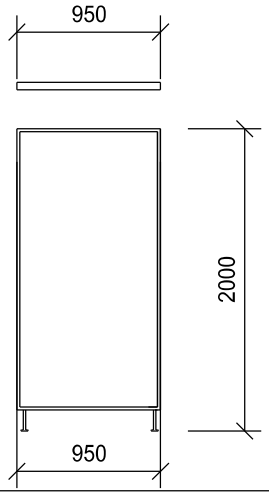
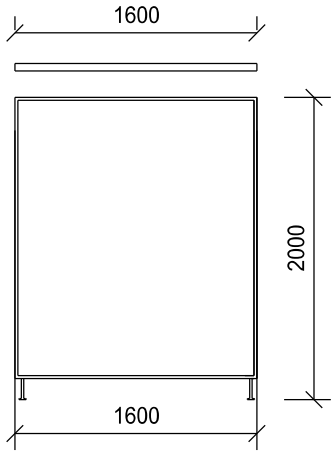
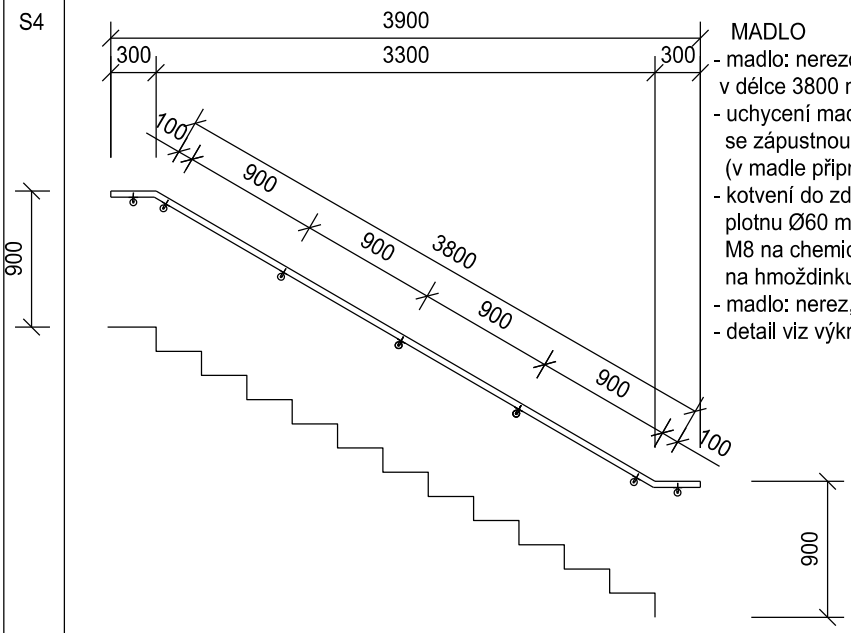
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
R1		VNITŘNÍ PARAPET Speciální lepená schodová tvarovka s nosem - keramická, slinutá, glazovaná mrazuvzdorná, s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa GL, příloha G. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – GLA, GHB. Formát: rektifikovaná 598*298*10 Protiskluznost - koeficient smykového tření za sucha ≥ 0,6 / za mokra ≥ 0,5, R10/B. Barva a textura: design jemné cementové stěrky v antracitové barvě. Série Extra - Rozměr: 4x 600x300 mm, seříznutí na šířku 270 mm. - Počet ks v otvoru: 4ks - celkový rozměr 2400x270 mm - včetně přilepení lepícím tmelem na očištěný, vyspádovaný a zpevněný podklad. Spáry spárovány antibakteriální a protiplísňovou spárovací hmotou s hydrofobní funkcí Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	16	-	-	-	16
R2		PARAPET - rozměry: 2400x275 mm - dřevotřísková deska tl. 18 mm z obou stran opatřeno melaminovou fólií, hrany opatřeny ABS páskou tl. 2 mm, - barevnost: dřevěný dekor, přesněji určí uživatel a AD Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	5	6	-	-	11
R3		VNITŘNÍ PARAPET Keramická obkladačka s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – GLB, GHB. Formát rektifikovaná 598*298*10. Série Concept - Rozměr: 4x 600x300 mm, seříznutí na šířku 220 mm. - Počet ks v otvoru: 4ks - celkový rozměr 2400x220 mm - včetně přilepení lepícím tmelem na očištěný, a zpevněný podklad. Spáry spárovány antibakteriální a protiplísňovou spárovací hmotou s hydrofobní funkcí - Parapet tvoří obklad místnosti Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	2	-	-	-	2

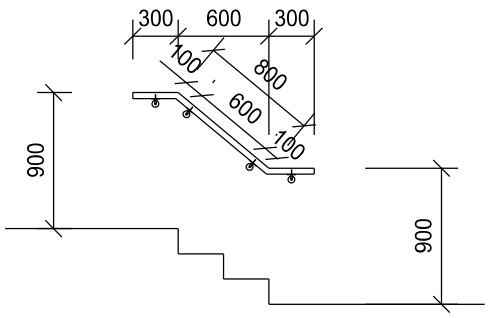
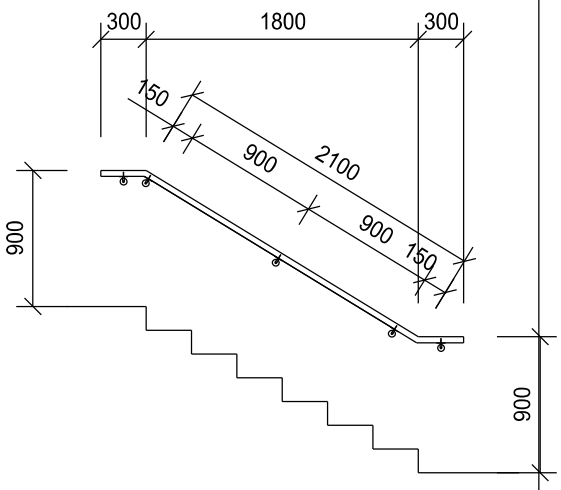
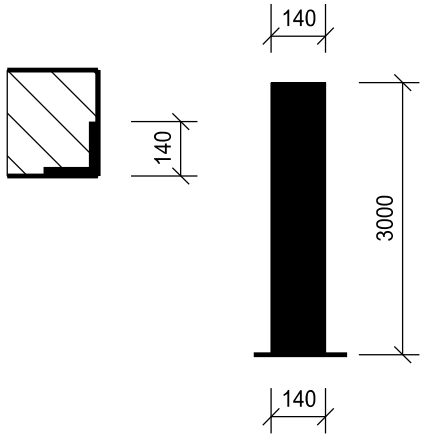
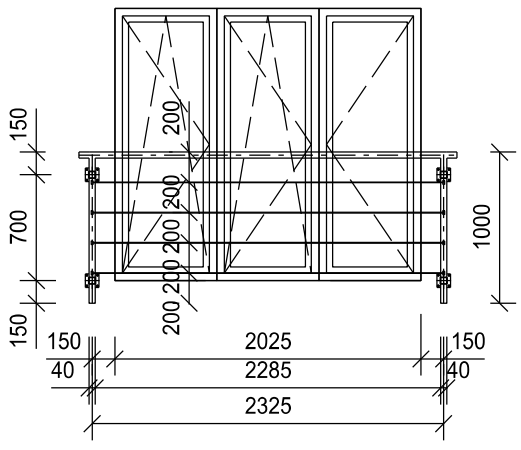
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
R4		PARAPET - rozměry: atypické rozměry dle detailního zaměření - plocha 1,50 m čtv. - dřevotřísková deska tl. 18 mm z obou stran opatřeno melaminovou fólií, hrany opatřeny ABS páskou tl. 2 mm, - barevnost: dřevěný dekor, přesněji určí uživatel a AD Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	-	-	-	1
R5		VNITŘNÍ PARAPET Keramická obkladačka s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – GLB, GHB. Formát rektifikovaná 598*298*10. Série Concept - Rozměr: 4x 600x300 mm,4x600x120 - Počet ks v otvoru: 8ks - celkový rozměr 2400x420 mm - včetně přilepení lepícím tmelem na očištěný, a zpevněný podklad. Spáry spárovány antibakteriální a protiplísňovou spárovací hmotou s hydrofobní funkcí - Parapet tvoří obklad místnosti Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	4	-	-	-	4
R6		VNITŘNÍ PARAPET Speciální lepená schodová tvarovka s nosem - keramická, slinutá, glazovaná mrazuvzdorná, s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 Bla GL, příloha G. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – GLA, GHB. Formát: rektifikovaná 598*298*10 Protiskluznost - koeficient smykového tření za sucha ≥ 0,6 / za mokra ≥ 0,5, R10/B. Barva a textura: design jemné cementové stěrky v antracitové barvě. Série Extra - Rozměr: 4x 600x300 mm, 4x 600x170 - Počet ks v otvoru: 8ks - celkový rozměr 3000x470 mm - včetně přilepení lepícím tmelem na očištěný, vyspádovaný a zpevněný podklad. Spáry spárovány antibakteriální a protiplísňovou spárovací hmotou s hydrofobní funkcí Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	8	-	-	-	8

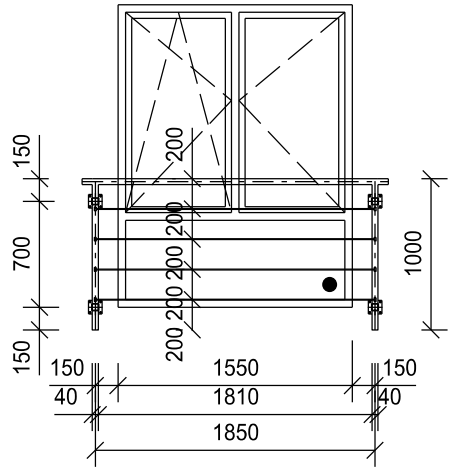
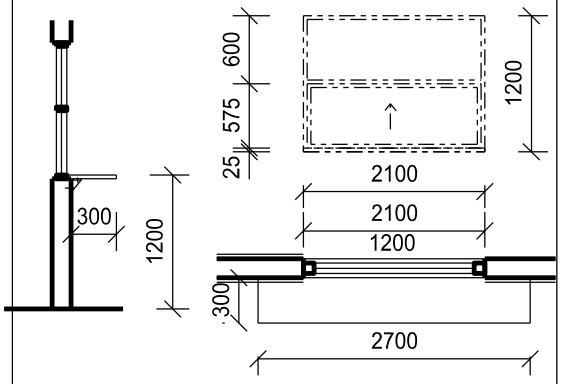
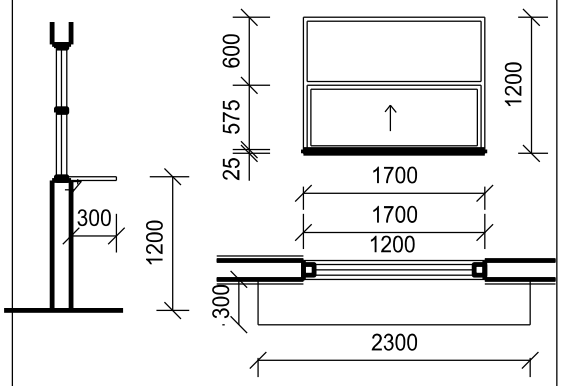
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	∑
R7	 	VNITŘNÍ PARAPET Speciální lepená schodová tvarovka s nosem - keramická, slinutá, glazovaná mrazuvzdorná, s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 Bla GL, příloha G. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – GLA, GHB. Formát: rektifikovaná 598*298*10 Protiskluznost - koeficient smykového tření za sucha ≥ 0,6 / za mokra ≥ 0,5, R10/B. Barva a textura: design jemné cementové stěrky v antracitové barvě. Série Extra - Rozměr: 4x 600x300 mm, 4x 600x170 - Počet ks v otvoru: 8ks - celkový rozměr 2400x470 mm - včetně přilepení lepícím tmelem na očištěný, vyspádovaný a zpevněný podklad. Spáry spárovány antibakteriální a protiplísňovou spárovací hmotou s hydrofobní funkcí Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	2	-	-	-	2
R8		PARAPET - rozměry: 1200x270 mm - dřevotřísková deska tl. 18 mm z obou stran opatřeno melaminovou fólií, hrany opatřeny ABS páskou tl. 2 mm, - barevnost: dřevěný dekor, přesněji určí uživatel a AD Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	1	-	-	2
R9		PARAPET - rozměry: 1200x370 mm - dřevotřísková deska tl. 18 mm z obou stran opatřeno melaminovou fólií, hrany opatřeny ABS páskou tl. 2 mm, - barevnost: dřevěný dekor, přesněji určí uživatel a AD Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	-	1	-	-	1
R10		PARAPET - rozměry: 1550x175 mm - dřevotřísková deska tl. 18 mm z obou stran opatřeno melaminovou fólií, hrany opatřeny ABS páskou tl. 2 mm, - barevnost: dřevěný dekor, přesněji určí uživatel a AD Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	1	1	-	3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	∑
R11		VNITŘNÍ PARAPET Keramická obkladačka s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – GLB, GHB. Formát rektifikovaná 598*298*10. Série Concept - Rozměr: 1x 600x300 mm,1x600x120 - Počet ks v otvoru: 2ks - celkový rozměr 600x420 mm - včetně přilepení lepícím tmelem na očištěný, a zpevněný podklad. Spáry spárovány antibakteriální a protiplísňovou spárovací hmotou s hydrofobní funkcí - Parapet tvoří obklad místnosti Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	-	2	-	-	2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
L1		DŘEVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA - rozměry sestavy: 2400x600-1200 mm, v= 2080 mm - nerezový dřez vč. sifonu - páková baterie stojánková - dodávka ZTI - obložení za linkkou KO 03 série Deco barva linky (bílá) - krycí deska soklu - nerez ocel povrchová úprava : pracovní deska - lamino tl. 38 mm, dřevo světlé : korpusy - lamino tl. 18 mm, bílá : dvířka linky - lamino, bílá : kování - matný chrom	-	-	1	-	-	1
L2		DŘEVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA - rozměry sestavy: 3600x600-3600 mm, v= 2080 mm - nerezový dřez vč. sifonu - páková baterie stojánková - dodávka ZTI - obložení za linkkou KO 03 série Deco barva linky (bílá) - krycí deska soklu - nerez ocel povrchová úprava : pracovní deska - lamino tl. 38 mm, dřevo světlé : korpusy - lamino tl. 18 mm, bílá : dvířka linky - lamino, bílá : kování - matný chrom	-	1	-	-	-	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
S1		ZÁSTĚNA - celková výška vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - kotveno ze strany do stěny Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	-	1	-	-	1
S2		ZÁSTĚNA - celková výška vč. podpěrných noh: 2000 mm - materiál: lamino-třísková deska tl. 28 mm s povrchovou úpravou melaminová fólie, hrany desek opatřeny eloxovanými hliníkovými profily. - kotveno ze strany do stěny Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	-	1	-	-	1
S3		REPASE OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ - očištění, vyspravení + nový nátěr ocelového zábradlí - zábradlí Ø 40 mm (madlo, sloupky, pásovina) celkové délce 20 m, v. 900 mm - ocelový sloupek výšky 900 kotveno do soklu (po třech schodech) celkem o hmotnosti 500 kg - ocelové části zábradlí budou očištěny, otriskány, opatřeny 1x nátěrem základním + 2x nátěrem syntetickým, barva dle stávajícího stavu	-	-	-	-	-	1
S4		MADLO - madlo: nerezový jekl 40/ 40/ 3 mm, tl. 2 mm v délce 3800 mm - uchycení madla: připevněno pomocí šroubů se zápustnou hlavou M6x20 mm (v madle připravit závit M6) - kotvení do zdi: ukotveno přímo do zdi přes plotnu Ø60 mm pomocí závitové tyče M8 na chemickou kotvu/ přes vrutošroub M8 na hmoždinku po 900 mm - madlo: nerez, hmotnost 1 ks= 25 kg / m´ včetně kotvení - detail viz výkres tvaru	-	2	-	-	-	2

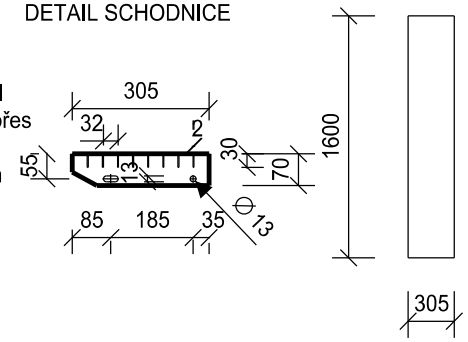
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
S5		MADLO - madlo: nerezový jekl 40/ 40/ 3 mm, tl. 2 mm v délce 3800 mm - uchycení madla: připevněno pomocí šroubů se zápustnou hlavou M6x20 mm (v madle připravit závit M6) - kotvení do zdi: ukotveno přímo do zdi přes plotnu Ø60 mm pomocí závitové tyče M8 na chemickou kotvu/ přes vrutošroub M8 na hmoždinku po 900 mm - madlo: nerez, hmotnost 1 ks= 25 kg / m´ včetně kotvení - detail viz výkres tvaru	-	3	-	-	-	3
S6		MADLO - madlo: nerezový jekl 40/ 40/ 3 mm, tl. 2 mm v délce 3800 mm - uchycení madla: připevněno pomocí šroubů se zápustnou hlavou M6x20 mm (v madle připravit závit M6) - kotvení do zdi: ukotveno přímo do zdi přes plotnu Ø60 mm pomocí závitové tyče M8 na chemickou kotvu/ přes vrutošroub M8 na hmoždinku po 900 mm - madlo: nerez, hmotnost 1 ks= 25 kg / m´ včetně kotvení - detail viz výkres tvaru	-	2	-	-	-	2
Z14		L profil 140 / 140 / 10 mm, výšky 3000 mm pro zpevnění rohu proti případnému nárazu, opatřený žlutočerným nátěrem hmotnost 1 ks = 64 kg	-	3	-	-	-	3
Z15		FRANCOUZSKÉ ZÁBRADLÍ - 1 ks - v= 1000 mm - Nerezové zábradlí s lankovou výplní - lanko pr. 5 mm s nerezovým napínákem A5/L6 s nerezovým držákem - svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm - sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do obvodové zdi - hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení - Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese - Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci - Barevné řešení: Přírodní elox celkem: 1 ks	-	1	-	-	-	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z16		FRANCOUZSKÉ ZÁBRADLÍ - 1 ks - v= 1000 mm - Nerezové zábradlí s lankovou výplní - lanko pr. 5 mm s nerezovým napínákem A5/L6 s nerezovým držákem - svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm - sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do obvodové zdi - hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení - Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese - Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci - Barevné řešení: Přírodní elox celkem: 3 ks	-	1	1	1	-	3
O19		OKNO VNITŘNÍ VÝSUVNÉ - velikost okenní výplně: 2100/ 1200 - okno výsuvné vzhůru - rám: hliníkový s povrchovou úpravou elox + RAL odstín šedé - zasklení: trojsklo, čiré - pult: LTD tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, barva dřevěný dekor Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	-	-	-	1
O20		OKNO VNITŘNÍ VÝSUVNÉ - velikost okenní výplně: 1700/ 1200 - okno výsuvné vzhůru - rám: hliníkový s povrchovou úpravou elox + RAL odstín šedé - zasklení: trojsklo, čiré - pult: LTD tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, barva dřevěný dekor Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	-	-	-	1

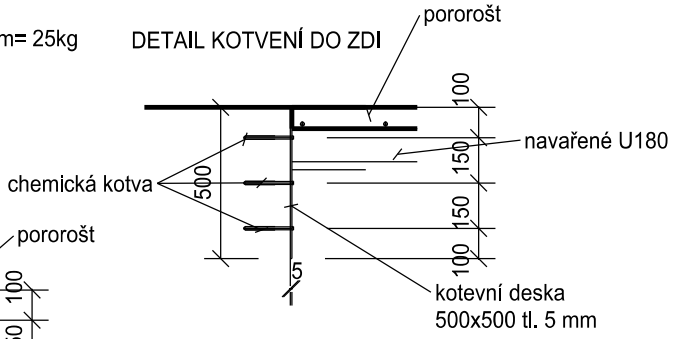
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z18		OCELOVÉ VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ	1	-	-	-	-	1

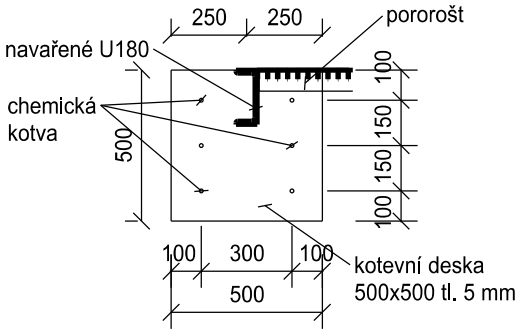
- ocelové schodiště svařované z U180 a ocelových schodnic přišroubovaných na ocelové U180
- U180 žárově pozinkované navařené na ocelovou desku 500x500 mm tl. 5 mm, která je přes 6 chemické kotvy chycena do ZDI (na obou stranách), u základu U180 navařeno na kotevní destičku a přes chemickou kotvou uchyceno do PODLAHY
- ocelové schodnice žárově pozinkované š. 305 mm a délky 1500 mm výšky 70 mm, šroubované do U180
- ocelový žárově pozinkovaný pororošt š. 1000 mm, délka 1500 mm a výšky 70 mm, šroubován do U180 po 300 mm
- hmotnost U180 = 150 kg
- hmotnost jedné schodnice= 17 kg
- hmotnost schodnic celkem= 85 kg
- hmotnost ocelového roštu= 85 kg
- hmotnost kotvících desek do zdi (2 ks) a kotevních destiček do podlahy (2 ks) celkem= 25kg
- hmotnost celkem= 345 kg
- chemické kotvy 20 ks

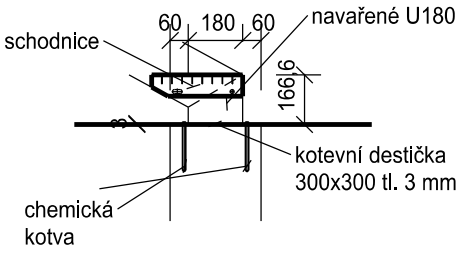
DETAIL SCHODNICE



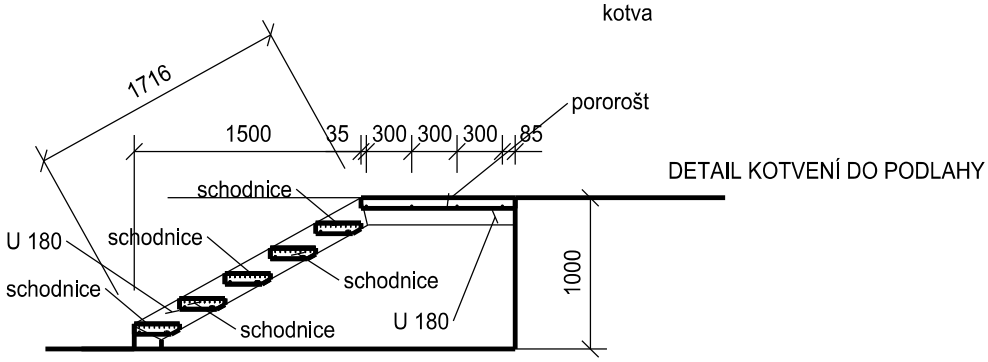
DETAIL KOTVENÍ DO ZDI

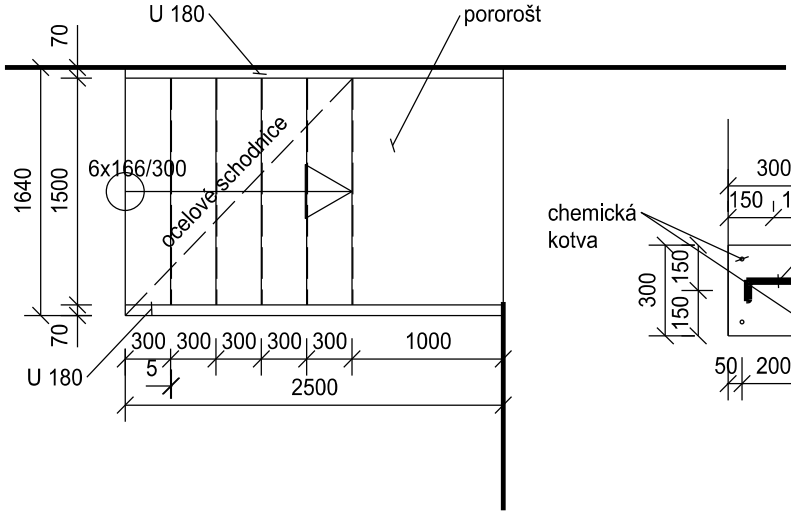


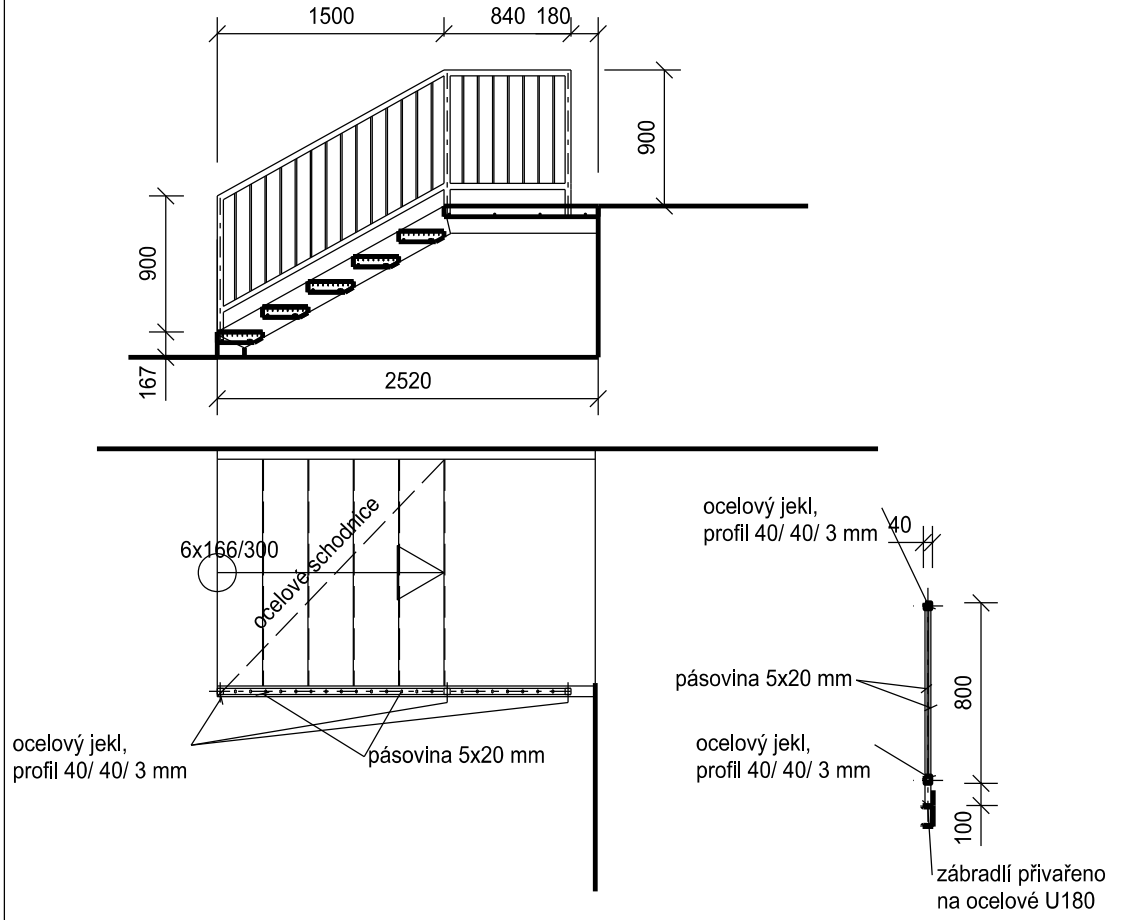



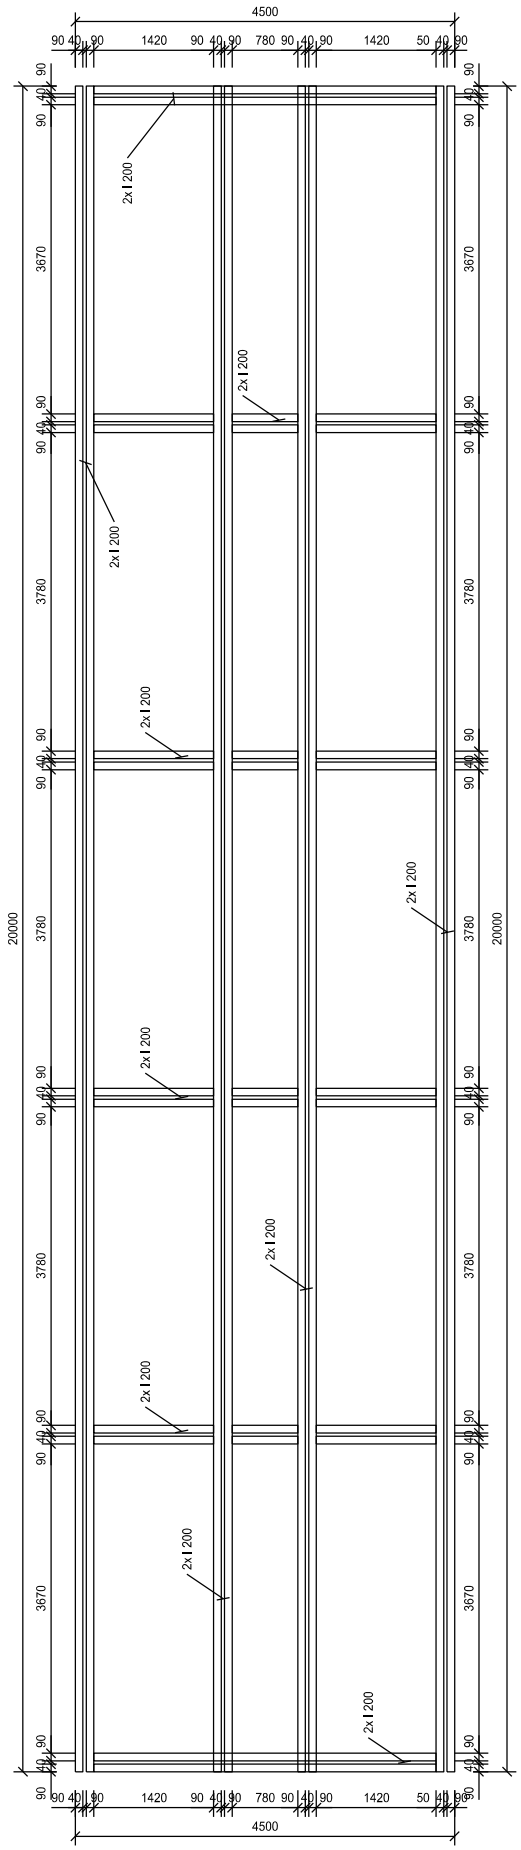


DETAIL KOTVENÍ DO PODLAHY





OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z19		ZÁBRADLÍ - v = 900 mm, ocelové madlo a sloupky z jeklu 40/ 4/ 30 mm, výplň z pásové oceli 5x20 mm - přírodní elox - zábradlí umístěno na pravé straně - přivařeno ze shora na ocelové U180 - hmotnost: 50 kg - Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese - Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci - Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele	1	-	-	-	-	1
Z20		OCELOVÝ POKLOP 1000X 1000 mm - slzičkový plech tl. 4 mm - rám z L profilu 40 / 40/ 3 mm - oválně zapuštěné madlo pro snadné otevření - celkem : 8 ks	-	8	-	-	-	8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z21		ROVNACÍ STOLICE V PODLAZE Z "I" PROFILŮ - ROZMĚR: 20000 X 4500 mm - HMOTNOST: 2000 kg - NA CELOU KONSTRUKCI BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE	-	1	-	-	-	1