


PŮDORYS 1.NP

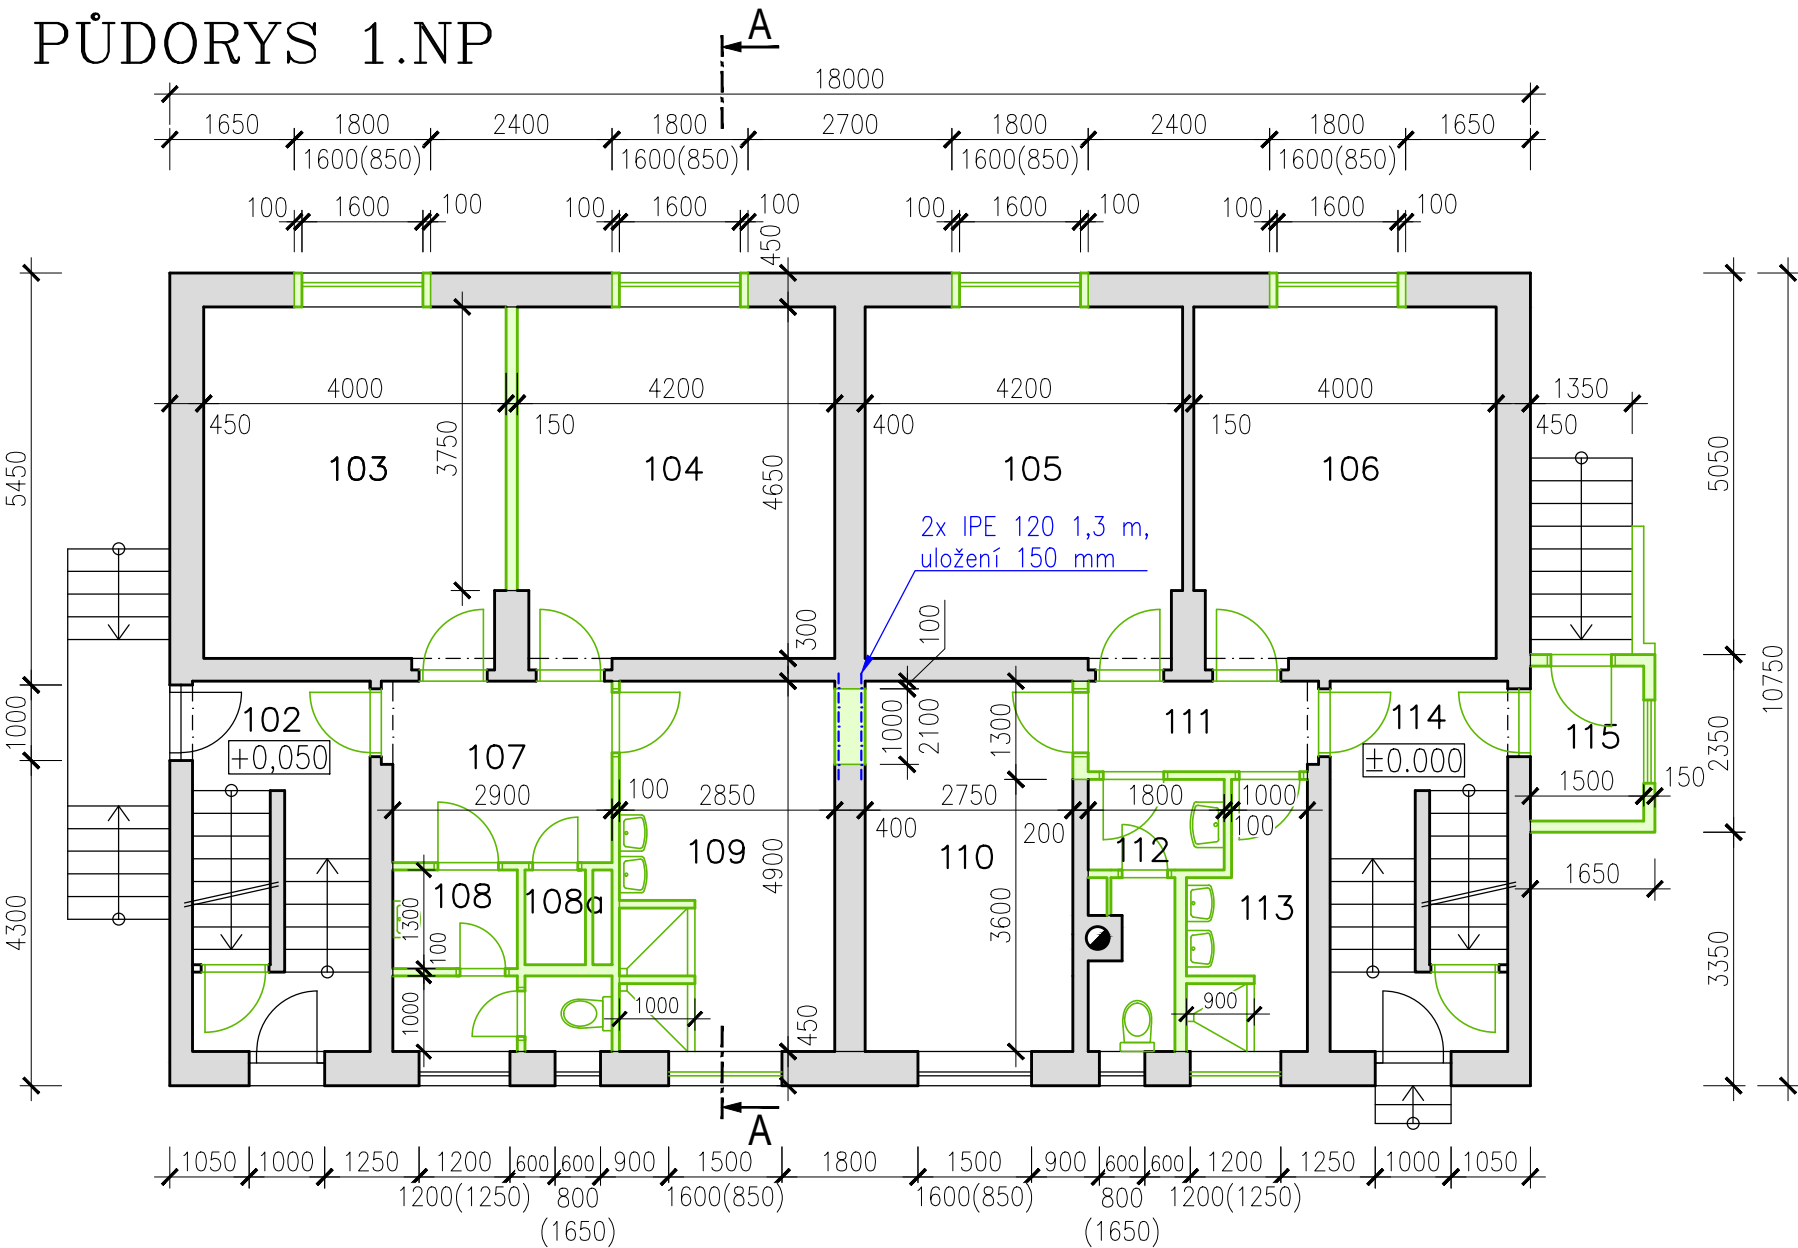


- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE:**
- KERAMICKÁ DLAŽBA V MÍSTNOSTECH 108, 108a, 109, 112 A 113.
 - V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH PODLAHOVÉ PVC, KROMĚ MÍSTNOSTÍ 102 A 114 KDE BUDE ZACHOVÁNÍ SÁVAJÍCÍ TERACO.
 - KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY CCA 1,8 m V MÍSTNOSTECH 108, 108a, 109, 112 A 113.
 - VÝMALBA STĚN (KROMĚ PLOCH S OBKLADEM).
 - LOKÁLNĚ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY STĚN (CCA 30 % PLOCHY).
 - VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ.
 - VYZNAČENÁ PLASTOVÁ OKNA (VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ).
 - VŠECHNY VNITŘNÍ PARAPETY OKEN.
 - VYZNAČENÉ PŘÍČKY Z CIHEL PLNÝCH.
 - PROBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ + OSAZENÍ OCELOVÝCH PŘEKADŮ.
 - PŘED PROBOURÁNÍM PROVÉST DOSTATEČNÉ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE.
 - VÝCHODNÍ PŘÍSTAVEK Z CIHEL PLNÝCH AŽ K PODLAŽE (PODLAHA SE SCHODIŠTĚM ZŮSTANE ZACHOVÁNA), STŘECHA PŘÍSTAVKU PLOCHÁ BETONOVÁ S HYDROIZOLAČNÍMI PÁSY.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PŘEKADY

±0,000 = PODLAHA JIŽNÍ ČÁSTI 1.NP
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VŠEBOŘICE



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ NOVÁK		A2-PORT s.r.o. projekční kancelář OPLTOVA 155, 436 03 LITVÍNOV 3 IČO: 25424866	
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.			
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ NOVÁK			
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: ÚSTÍ N.L. – VŠEBOŘICE	K.Ú.: VŠEBOŘICE		
STAVEBNÍK: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			FORMÁT: A3	DATUM: 05/2024
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM - VŠEBOŘICE			STUPEŇ:	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	060-1158
D1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: 1:100
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ				ČÍSLO VÝKRESU: 03