
5

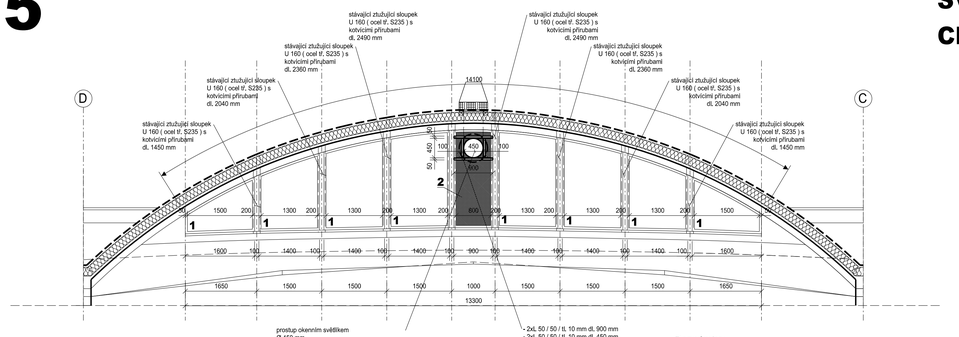

prostup okenním světlíkem
Ø 450 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 2100 mm

- 2xL 50 / 50 / tl. 10 mm dl. 900 mm
- 2xL 50 / 50 / tl. 10 mm dl. 450 mm
- celkem 25 kg
- uchycení prostupu
- přesná délka určena při osazení oken a potrubí


Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelně obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvírání: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ug, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K ,
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.


4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.


5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA C-D, 1-2,5-6 CELKEM 2X




HLAVNÍ SCHÉMA

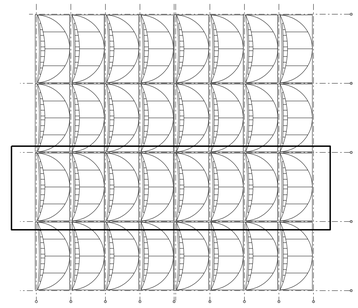

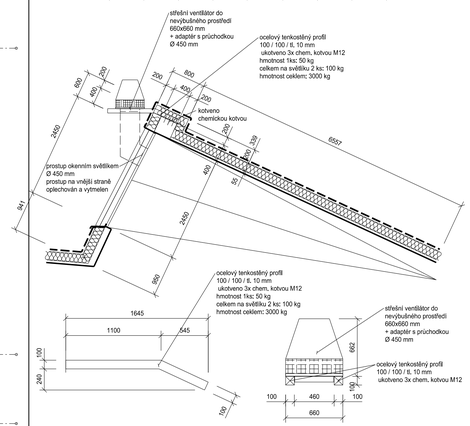

6

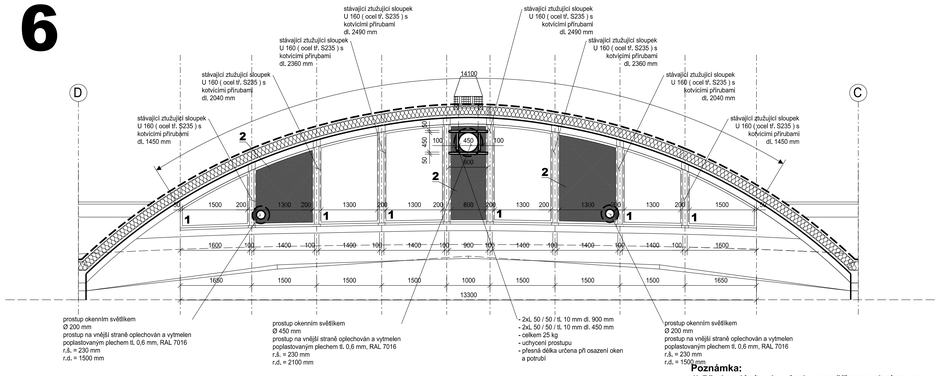

prostup okenním světlíkem
Ø 200 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 1500 mm

prostup okenním světlíkem
Ø 450 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 2100 mm

- 2xL 50 / 50 / tl. 10 mm dl. 900 mm
- 2xL 50 / 50 / tl. 10 mm dl. 450 mm
- celkem 25 kg
- uchycení prostupu
- přesná délka určena při osazení oken a potrubí

prostup okenním světlíkem
Ø 200 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 1500 mm


Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvírání: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ug, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K ,
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.


4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.

5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA C-D, 2-5 CELKEM 3X



7

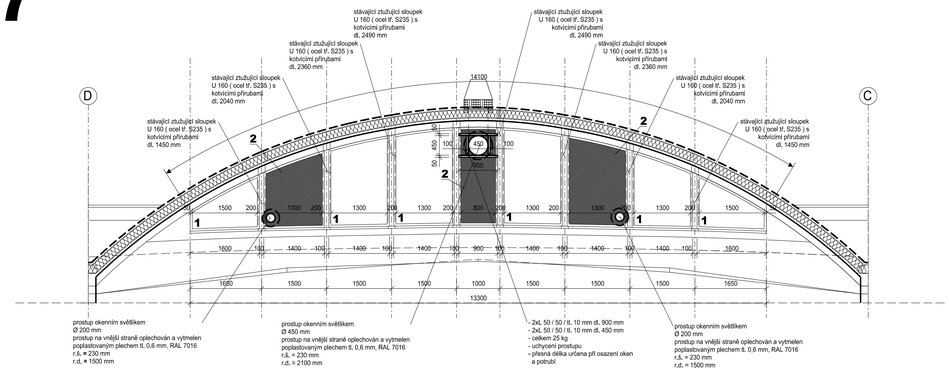

prostup okenním světlíkem
Ø 200 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 1500 mm

prostup okenním světlíkem
Ø 450 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 2100 mm

- 2xL 50 / 50 / tl. 10 mm dl. 900 mm
- 2xL 50 / 50 / tl. 10 mm dl. 450 mm
- celkem 25 kg
- uchycení prostupu
- přesná délka určena při osazení oken a potrubí

prostup okenním světlíkem
Ø 200 mm
prostup na vnější straně oplechován a vytmelen
poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, RAL 7016
r.š. = 230 mm
r.d. = 1500 mm


Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvírání: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ug, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K ,
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.

4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.

5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA C-D, 6-9 CELKEM 3X



DETAIL SVĚTLÍKŮ