

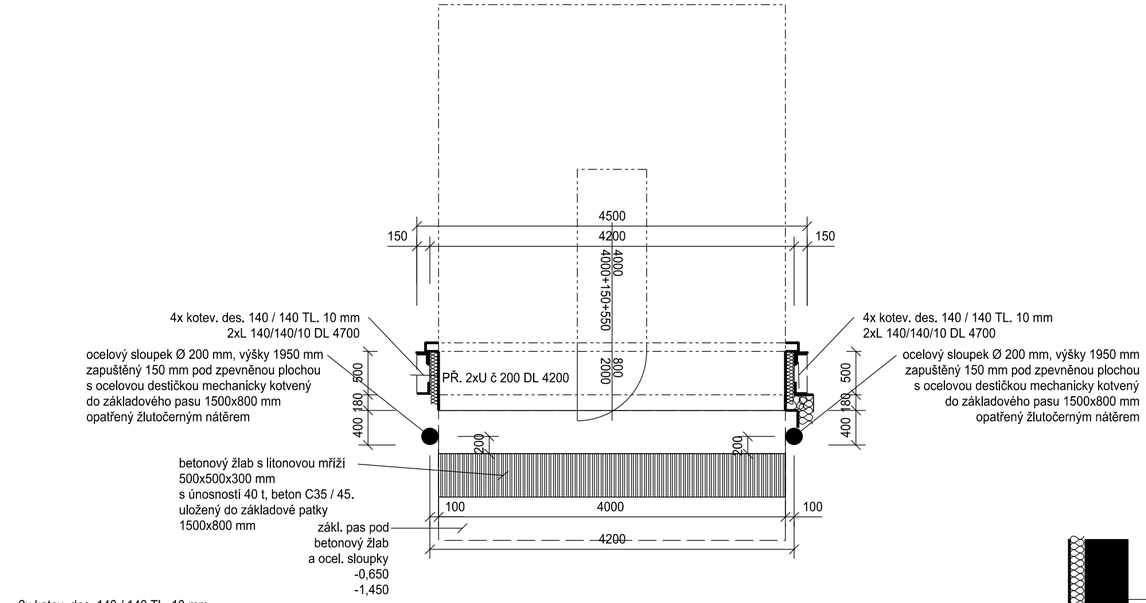


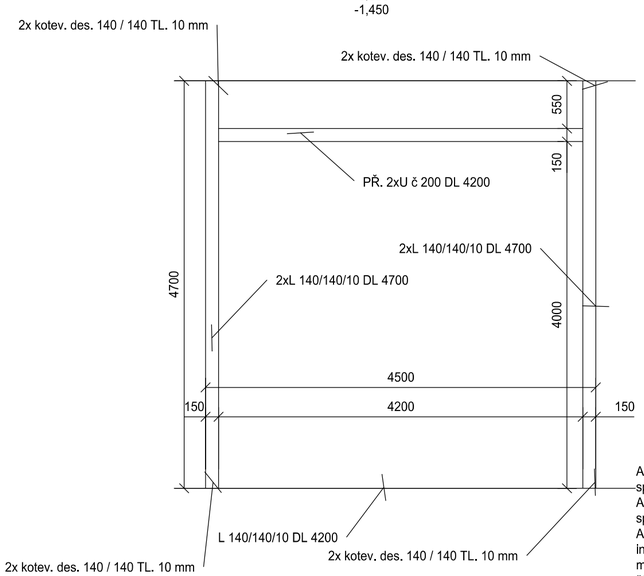

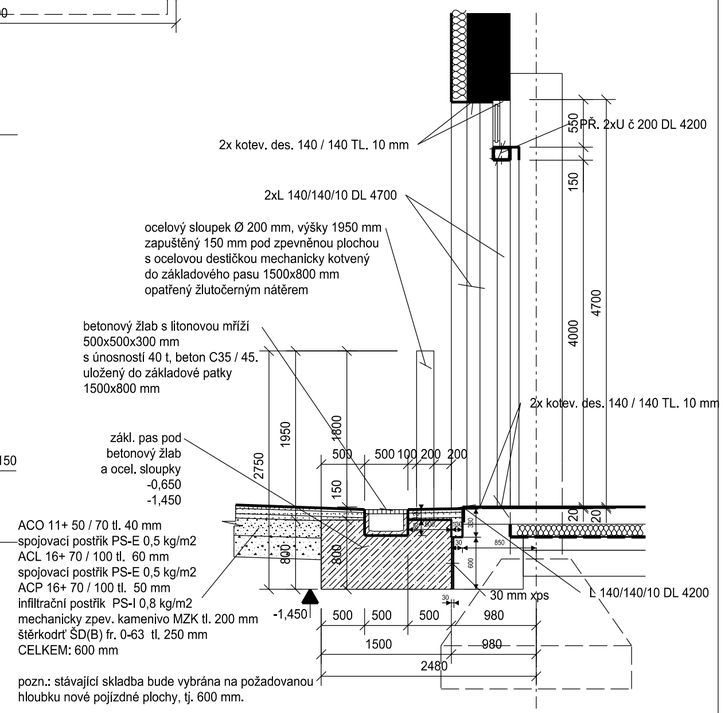

Tabulka hmontosti ocelových profilů

NÁZEV	POČET KS V OTVORU	HMOTNOST KS KG	HMOTNOST CELKEM	HMOTNOST CELKEM V OTVORECH
L 140/140/10 DL 4200	1	89,02	89,02	1157,26
L 140/140/10 DL 4700	4	99,62	398,48	5180,24
U č 200 DL 4200	2	90,825	181,65	2361,45
kotev. des. 140 / 140 TL. 10 mm	8	2,198	17,584	228,592
CELKEM = 13X STAVEB. OTVOR PRO VRATA 4000X4000 MM				8927,542

POZN:

- ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A KOORDINACE SO A PS BUDOU PROVEDENY PO REALIZACI BOURACÍCH PRACÍ
- V PD UVEDENÉ PROVOZNÍ SOUBORY A OSTATNÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ JE NAVRHOVÁNO JAKO URČENÍ STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A VÝKONU PŘÍPADNĚ JINÝCH TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ.
  V PŘÍPADĚ ŽE UCHAZEČ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ / ZHOTOVITEL STAVBY, URČÍ JINOU TECHNOLOGII / VYBAVENÍ ZAJISTÍ SOUVISEJÍCÍ PD VČETNĚ VŠECH NÁVAZNOSTÍ STAVEBNÍCH, STATICKÝCH,TZB,POŽÁRNÍ OCHRANY A BOZP.
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO PS-2 MONTÁŽNÍ JÁMY A PRO PS-3 LAKOVACÍ KABINA - VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY PROVOZNÍCH SOUBORU
- REKONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT ZA PROVOZU OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU MIMO REALIZOVANÉ ČÁSTI. PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE VYSTAVBY BUDE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ PŘED KŘÍŽENÍM PROVOZU A ODDĚLIT ČÁST REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU SADROKARTONOVOU PŘÍČKOU, PROTIPRAŠNĚ UTĚSNĚNÍ. VŠESKERÉ MÍSTNOSTI V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH DO KTERÝCH NEBUDE NIJAK ZASAHOVÁNO BUDOU ODDĚLENY OCHRANNÝMI FOLIEMI PROTI PRAŠNOSTI A PRONIKÁNÍ NEČISTOT!
- NA VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A PROFILY BUDE PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CCA 400 HOD.
- VEŠKERÉ ROZVODY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VIZ KOORDINACE STAVBY. POŘADÍ VRSTEV V ROZVODNÍM KANÁLE VIZ KOORDINACE STAVBY
- OZNAČENÉ JEDNOTLIVÉ PRVKY A SKLADBY VIZ. JEDNOTLIVÉ KNIHY
  (KNIHA DETAILŮ, KNIHA SKLADEB, PSV VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ)

DETAIL OCELOVÉ KONSTRUKCE VRAT