


SEVERNÍ POHLED

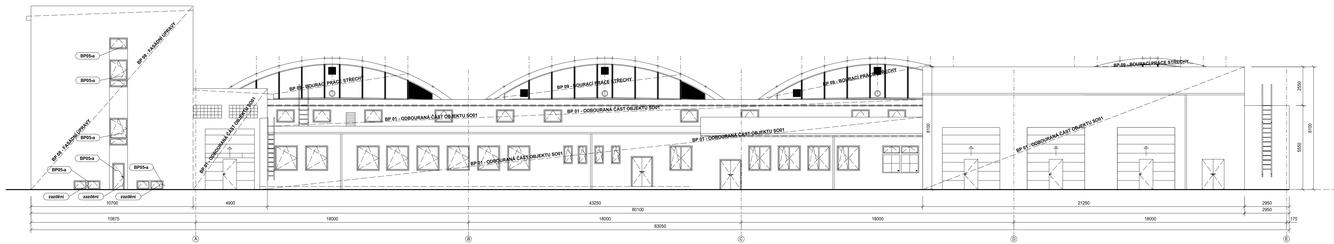

JIŽNÍ POHLED

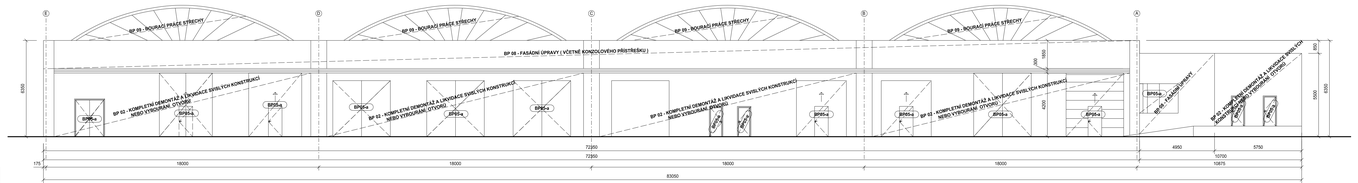

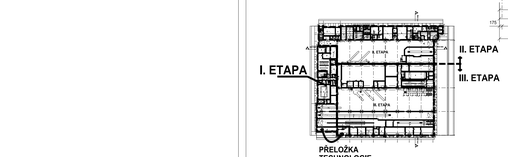

KOMPLETNÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ BUDE PŘESUNUTO NEBO LIKVIDOVÁNO PO DOHODĚ S UŽIVATELEM. PŘEDPOKLAD 150 m3, 400 hod. ODVOZ NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU

REKONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT ZA PROVOZU OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU MIMO REALIZOVANÉ ČÁSTI. PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE VÝSTAVBY BUDE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ PŘED KŘÍŽENÍM PROVOZŮ A ODDĚLIT ČÁST REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU SÁDROKARTONOVOU PŘÍČKOU, PROTIPRAŠNÉ UTĚSNĚNÍ. VŠESKERÉ MÍSTNOSTI V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH DO KTERÝCH NEBUDE NIJAK ZASAHOVÁNO BUDOU ODDĚLENY OCHRANNÝMI FOLIEMI PROTI PRAŠNOSTI A PRONIKÁNÍ NEČISTOT!

BP 01 - ODBOURANÁ ČÁST OBJEKTU SO 01

- vybourání svislých konstrukcí zdiva (obvodové, příčky, nosné stěny) tl. 100 – 900 mm CPP výšky 2600 – 3500 mm,
- demontáž a likvidace 2x oken s ocel. rámem se skleněnou výplní 2300 / 2400 / 1650)
- demontáž a likvidace 2x oken (kuřery) 3300 / 1250 (2800),
- demontáž a likvidace 1x dveří s ocel. zárubní 1000 / 2000 dvoj. tl. 100 mm
- demontáž a likvidace 3x sekčních vrat 3600 / 4100 s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm včetně kompletního vybavení (pohon, spojovací materiál)
- demontáž a likvidace okna s plast. rámem se skleněnou výplní 2400 / 1800 / 1100)
- demontáž a likvidace 4x okna s plast. rámem se skleněnou výplní 1500 / 1650 / 1250)
- demontáž a likvidace 1x okna s plast. rámem od oka 150 / 100 mm
- demontáž plast. dveří 1450 / 2200 mm
- demontáž a likvidace 5x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1500 / 1650 / 1050)
- demontáž plast. dveří 1400 / 2200 mm se skleněnou výplní
- demontáž a likvidace 4x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 600 / 1200 / 1500) mm
- demontáž a likvidace 1x okna s plast, rámem se skleněnou výplní
- demontáž a likvidace 17x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1250 / 600 mm
- demontáž a likvidace 1x sekčních vrat 3600 / 4000 s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm včetně kompletního vybavení (pohon, spojovací materiál)
- demontáž a likvidace 3x dveří s dřevěnou zárubní tl. 150 mm 1450 / 1970 mm
- demontáž a likvidace 1x dveří s ocel. zárubní tl. 150 mm 1000 / 1970 mm
- demontáž a likvidace dveří s ocel. zárubní tl. 100 mm 1000 / 2000 mm
- demontáž a likvidace dveří s ocel. zárubní tl. 100 mm 1100 / 2000 mm
- demontáž a likvidace 7x dveří s ocel. zárubní tl. 150 mm 800 / 1970 mm
- demontáž a likvidace 1x dveří s ocel. zárubní tl. 150 mm 800 / 1970 mm
- demontáž a likvidace 2x dveří s ocel. zárubní tl. 150 mm 1000 / 1970 mm
- demontáž a likvidace 3x dveří s ocel. zárubní tl. 150 mm 700 / 1970 mm
- demontáž a likvidace dveří s ocel. zárubní tl. 100 mm 1450 / 1970 mm
- demontáž a likvidace 1x dveří s ocel. zárubní tl. 150 mm, 800 / 1970 mm
- demontáž a likvidace 1x dveří s ocel. zárubní tl. 100 mm, 700 / 1970 mm
- demontáž a likvidace dveří s ocel. zárubní tl. 100 mm 1400 / 1970 mm
- demontáž a likvidace výplňového otvoru ve stěje s ocel. rámem a ocel zavíráním 800 / 600
- demontáž a likvidace výplňového okna ve stěje s ocel. rámem a ocel zavíráním 3000 / 700 mm
- vybourání a likvidace podlahy v úrovni ± 0,000 ve skladbě: ŽELEZOBETON tl. 200 mm
- OCELOVÝ NOSNÍK 200 / 300 dm 1200 mm
- vybourání a likvidace podlahy v úrovni + 0,200 ve skladbě: 50 % tvr. dlažba, 5 % bet. dlažba zbytek bez úpravy (ZŠ)
- ŽELEZOBETON tl. 200 mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA tl. 30 mm
- POLYSTYRÉN tl. 100 mm
- ORPLY+Bl. tl. 200 mm
- vybourání ZŠ hanáku a pavoučkami tl. 900 mm, d. 9000 mm, š. 500 mm
- kompletní demontáž a likvidace střech ve skladbách:

SK 01
- 2x ASFALTOVÁ LEPENKA S PODTYPEM tl. 50 mm
- DŘEVĚNÝ PINDÝNY ŽÁLOP tl. 24 mm
- NA DŘEVĚNÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCI
- MINERÁLNÍ NESOUROZA VATA Z ROLE tl. 250 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE ZB PANEL DUTINKOVÝ tl. 300 mm

SK 02
- 2x ASFALTOVÁ LEPENKA S PODTYPEM tl. 30 mm
- DŘEVĚNÝ PINDÝNY ŽÁLOP tl. 24 mm
- VAZNÍK 180 / 80 mm
- PODBETÉ S MAGNEZOVOU OMÍTKOU tl. 40 mm

SK 04
- PE FOLIE
- GEOTEXTILIE
- PINDÝNY ŽÁLOP tl. 24 mm
- VAZNÍK 200 / 200 mm
- PODBETÉ S MAGNEZOVOU OMÍTKOU tl. 40 mm

SK 05
- PE FOLIE
- GEOTEXTILIE
- PUR PĚNA tl. 50 mm
- PLOCHOVÁ PÁSŤ S HLINÍKEM tl. 30 mm
- ŽB STROP tl. 300 mm
- ŽB
- 2x ASFALTOVÝ PÁS S PODYPEM + PLOCHOVÁ S HLINÍKEM tl. 30 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 70 mm
- ŽB STROP S DUTINAMI a ŽB NOSNÍKY tl. 250 mm
- OMÍTKA

BP 02 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE SVĚTLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO VYBOURÁNÍ OTVORU

BP 02-a – vybourání svislých konstrukcí zdiva (obvodové, příčky, nosné stěny) tl. 100 - 600 mm zeminéné z 70% CPP+ 30% ŠKVAROBETONOVÉ TVÁRNICE výšky 2400 - 6000 mm,
BP 02-b – vybourání svislých konstrukcí železobetonového rámce tl. 300 mm, v. 5000 mm
BP 02-c – vybourání svislých konstrukcí ŽDK tl. 100-150 mm, v.3200-5000 mm
BP 02-d – vybourání svislých konstrukcí zdiva (panelový (žst stěn a sokl) tl. 100 - 600 mm zeminéné z 70% CPP+ 30% ŠKVAROBETONOVÉ TVÁRNICE

BP 05.a - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OVĚŘNÝCH A OCHRANÝCH OTVORŮ


FASÁDA VÝCHODNÍ (JIŽNÍ) :
- demontáž a likvidace 1x plast. dveří dvojkřídlé 2100 / 2500 mm
- demontáž a likvidace 2x sekčních vrat 3500 / 4200 s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm včetně kompletního vybavení (pohon, spojovací materiál)
- demontáž a likvidace 1x sekčních vrat a sokl.zárubní 3600 / 4200mm s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm
- demontáž a likvidace 3x ocel. vrat s ocel. zárubní 3800 / 3700 mm
- demontáž a likvidace 1x sekčních vrat 3300 / 4000 s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm
- demontáž a likvidace 1x sekčních vrat 3600 / 4200 (pohon, spojovací materiál)
- demontáž a likvidace 2x sekčních vrat 3300 / 3700 s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm
- demontáž a likvidace 1x sekčních vrat 3600 / 4200 s vchod. dveřmi 900 / 2000 mm včetně kompletního vybavení (pohon, spojovací materiál)
- demontáž a likvidace 3x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1100 / 2200 mm
- demontáž a likvidace 4x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 900 / 600 mm
- demontáž a likvidace 2x plast.dveří 1100 / 2000 mm

OBJEKT (ADM. BUDOVA) :
- demontáž a likvidace 3x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 2400 / 1650 mm
- demontáž a likvidace 3x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1050 / 2000 mm
- demontáž a likvidace 1x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 2400 / 1800 mm
- demontáž a likvidace 1x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1500 / 2200 mm
- demontáž a likvidace 1x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1500 / 2100 mm
- demontáž a likvidace 1x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 600 / 1600 mm
- demontáž a likvidace 2x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 2400 / 1250 mm
- demontáž a likvidace 1x okna (kuřery) 1800 / 700 mm
- demontáž a likvidace 2x okna s plast, rámem se skleněnou výplní 1750 / 600 mm
- demontáž a likvidace 1x dveří plastové 800 / 1800 mm
- demontáž a likvidace 1x ocel. vrat s sokl. zárubní 2250 / 3150 mm

BP 06 - FASÁDNÍ ÚPRAVY

ZAVAZNÉ = VÝCHODNÍ + SEVERNÍ + (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA) + JIŽNÍ FASÁDA
- oklepání stávající nesoudržné a odbouratelné omítky
- PŘEDBĚŽNÁ PRÁCE PŘED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ
- obnovení a nové založení vodivé pro připravu nové skladby
- provedení nové omítky (nové fasády)

4x poštovní schrán
6x protidravcová mřížka 400x400mm
kabelové trasy 180 m/ včetně kanceli
4x kamery
1x kamerový systém
okapový žlab, r.š 330, d. 70 m² , + svody, pr. 100 mm, d. 30 m
5x štítky na fasádě + doprovní značení
ocel. zábradlí pr. 40 mm, cca 100 kg.
1x hasicí box
ze střešní (sek) v. 800 mm po celé délce dovodu + ståvěcími sloupci
1x hodiny
rozvodní skříň
odtah kuchyň d. 20 m²
hlásič



0,000 = 50,00

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM
VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BEZE ZMĚNY

Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze části: 01.00 Ze dne: 12. 2021	Číslo paré:

STAVBA:

REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

Město stavby -

INVESTOR:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Adresa: Revoluční 26, 405 11, Ústí nad Labem

PROJEKTANT:

Vedoucí projektant	Vladislav Kašper
Vypracoval	Matěj Dma, Vladislav Kašper
Architektonický návrh stavby	

TDP spol. s r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Fabiána Pulíka 117 / 4
Ústí nad Labem, 400 01
Tel: tel.: 475 291 150
mob. 605 070 459

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: ZI - 28-20

Stupeň dokumentace - DPS

Datum - 12. 2021

SO 01 - HALA ÚDRŽBY

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
STÁV. STAV, BOURACÍ PRÁCE - POHLEDY SEVERNÍ, JIŽNÍ	1:100	24