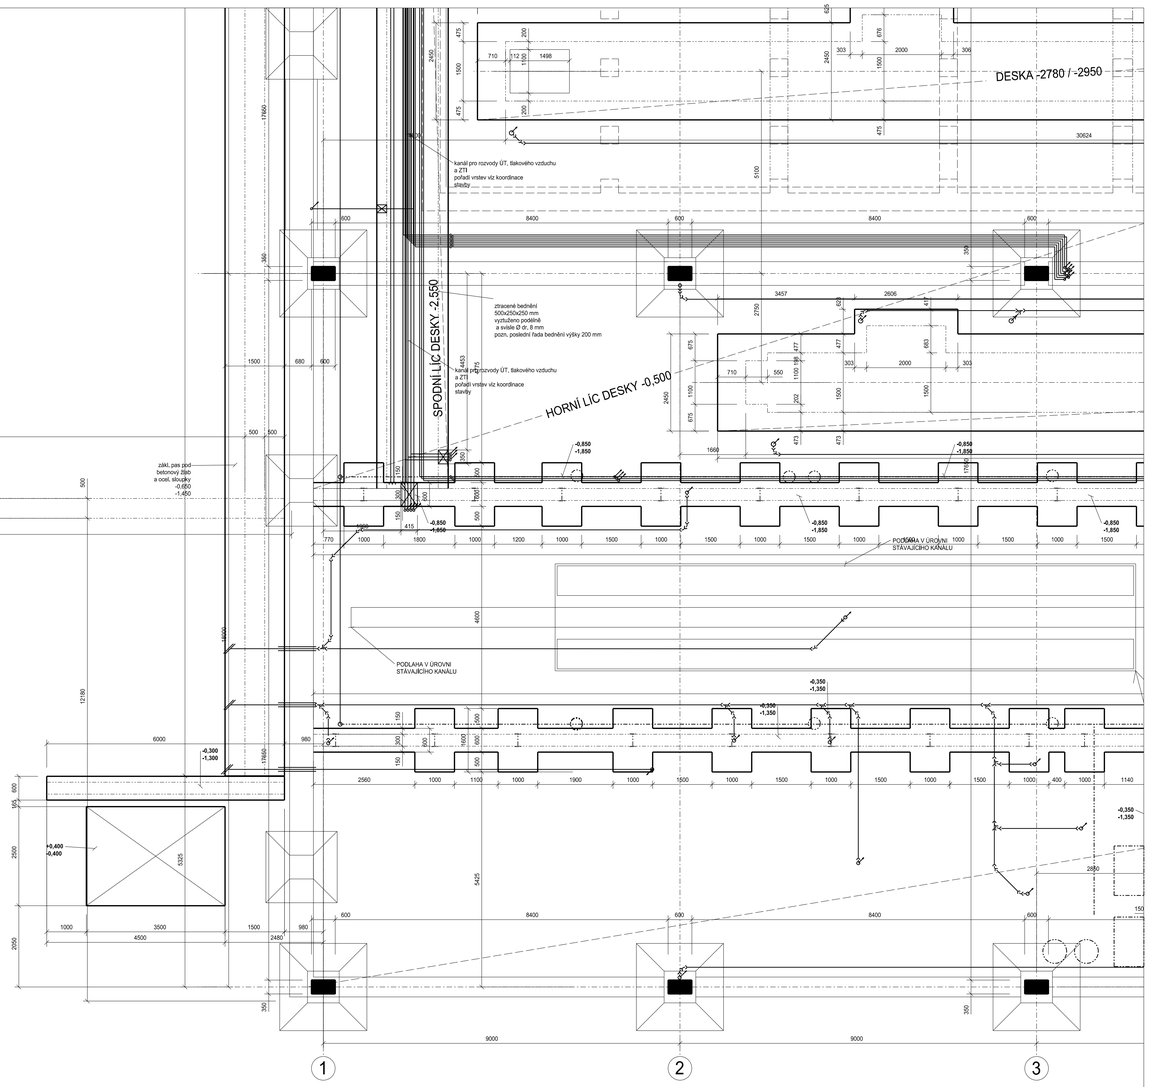


Tabulka místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	MĚŘENÍ EMISÍ	142.49	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+ 4500
1.02	KANCELÁŘ EMISÍ	16.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.03	KANCELÁŘ	18.80	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.04	STROJOVNA VZT A TZB	118.1	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2400
1.05	UMYVÁRNA	2.53	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.06	WC	1.38	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.07	KOMPRESOROVNA	13.00	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2400
1.08	ŠATNA ÚKLID	11.4	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.09	ZÁZEMÍ	5.04	KER. DLAŽ.	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.10	UMYVÁRNA ÚKLID	3.9	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.11	WC - ÚKLID	1.08	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.12	WAP - SKLAD MYTÍ	16.85	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.01, vr+2400
1.13	KANCELÁŘ	19.5	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.14	TECHNOLOGIE MYTÍ	53.38	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4500
1.15	SKY LIFT	429.64	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4500
1.16	SMĚŇÁRŇ	394.05	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.17	HALA II	1297.03	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.18	LAKOVNA	185.88	EPOXID.STĚRKA			
1.19	BRUSÍRNA	174.9	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4500
1.20	KLEMPÍRNA	143.71	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4500
1.21	ÚKLID ZÁZEMÍ	7.44	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.22	PNEU DÍLNA	92.4	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+4500
1.23	UMYVÁRNA+WC ŽENY	4.98	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.24	UMYVÁRNA+WC MUŽI	15.56	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.25	SPOUZOVACÍ CHODBA	56.32	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.26	SKLAD PNEU NOVÉ+PROVOZNÍ	122.00	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	PO DOHLED	KO.02, vr+4500
1.27	SKLAD DÍLŮ,KAROSÁRNA	359.35	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.28	UMYVÁRNA	2.55	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.29	WC	1.35	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.30	SKLADNÍK	11.96	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.31	CHODBA VJEZD	20.68	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.02, vr+3000
1.32	SKLAD OLEJŮ	23.47	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.02, vr+4000
1.33	SKLAD ODPADNÍCH OLEJŮ	23.47	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.02, vr+4000
1.34	HALA III.	1308.81	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+3000
1.35	CHODBA	22.91	KER. DLAŽ.	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.36	KANCELÁŘ MISTŘI	32.73	VINYL	ŠTUK. MALBA	MINERÁLNÍ PODHLED	
1.37	ŠATNA ŽENY	12.18	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.38	UMYVÁRNA ŽENY	6.84	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.39	WC ŽENY	2.16	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.40	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.65	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.41	ŠATNA MUŽI	58.32	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.42	UMYVÁRNA MUŽI	21.28	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.43	WC MUŽI	13.69	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.01, vr+2400
1.44	KLEMPÍRNA,ZÁMEČNA,SOUSTRUH,	142.8	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.45	NÁŘADOVNA	36.38	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.46	SKLAD VOZÍKŮ	31.53	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.47	EL. DÍLNA	87.88	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.48	SKLAD	19.16	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.49	ROZVODNA NN	47.22	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.50	ROZVODNA VN	19.75	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.51	SKLAD	3.6	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.52	SKLAD	3.6	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.53	TRAFO	7.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.54	TRAFO	7.8	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.55	ZÁZEMÍ	3.56	EPOXID.STĚRKA	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.56	MOTORÁRNA	88.27	EPOXID.STĚRKA	KER. OBKL.,	ŠTUK. MALBA	KO.02, vr+2100
1.57	CHODBA ZAMĚSTNANCI	32.38	LITÉ TERACO	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.58	CHODBA ADMINISTRATIVA	18.62	LITÉ TERACO	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
1.59	DENNÍ MÍSTNOST	78.23	KER. DLAŽ.	KER. OBKL.,	MINERÁLNÍ PODHLED	KO.03, vr+2400
1.60	SKLAD	5.28	KER. DLAŽ.	ŠTUK. MALBA	ŠTUK. MALBA	
CELKEM PLOCHA		5919.44				

9A KNALÉ SMĚNA
6 LIDÍ - MISTŘI TECHNICI + 4 LIDÉ - ADMINISTRATIVA + 2 LIDÉ -SKLADNÍCI + 1 - ČLOVĚK ÚKLID + 2 LIDÉ - EXTERNISTÉ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýobklad)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 mm PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 15 MPa, VYZDÍVANÉNA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P 15 MPa
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýobklad)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE

DOZDÍVKY STAVAJÍCÍCH OTVORŮ A PROSTUPŮ RŮZNÝCH TLOUŠŤEK
- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýobklad)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PLNÝCH PÁLENÝCH PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 10 MPa, VYZDÍVANÉNA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P 10 MPa,
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickýobklad)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE (kor. obklad v.2000 mm)
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- STAVAJÍCÍ ZDIVO SMĚŠENÉ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU (JÁDRO)
- OKLEPÁNÍ 60% PLOCHY
- STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- CEMENTOVÁ STĚRKA HLAZENÁ
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š=300 mm VYPLNĚNÁ BETONEM B25 / 35, VÝZTUŽ V KAŽDÉ VODOROVNÉ I SVISLÉ SPÁŘE PROF. DR 12 mm

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ2 x. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- VYSPRAVENÍ 2X SANAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKOU
- OKLEPÁNÍ 60% PLOCHY
- STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ


POZN:

- ÚPRAVY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOORDINACE SO 2 PS BUDOU PROVEDENY PO OBBOURÁNÍ PODLAHOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

- V PD UVEDENÉ PROVOZNÍ SOUBORY A OSTATNÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ JE NAVRHOVÁNO JAKO URČENÍ STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A VÝKONU PŘÍPADNĚ JINÝCH TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ.
V PŘÍPADĚ ŽE UCHAZEČ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ / ZHOTOVITEL STAVBY, URČÍ JINOU TECHNOLOGII ! VYBAVENÍ ZAJISTÍ SOUVISEJÍCÍ PD VČETNĚ VŠECH NÁVAZNOSTÍ STAVEBNÍCH, STATICKÝCH,TZB,POŽÁRNÍ OCHRANY A BOZP.

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO PS-2 MONTÁŽNÍ JÁMY A PRO PS-3 LAKOVACÍ KABINA - VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY PROVOZNÍCH SOUBORŮ

- REKONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT ZA PROVOZU OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU MIMO REALIZOVANÉ ČÁSTI. PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE VYSTAVBY BUDE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ PŘED KŘÍŽENÍM PROVOZU A ODDĚLENÍ TÉTO ČÁSTI REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PROTIPRAŠNÉ UTĚSNĚNÍ. VŠECHNY MÍSTNOSTI V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH DO KTERÝCH NEBUDE NIJAK ZASAHOVÁNO BUDOU ODDĚLENY OCHRANNÝMI FOLIEMI PROTI PRAŠNOSTI A PRONIKÁNÍ NEČISTOT!



0,000 = 50,00

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM
VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BEZE ZMĚNY

Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00 Ze dne: **12. 2021**	Číslo parc:

STAVBA:

REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

Místo stavby - Jateční 366/69a, Ústí nad Labem - Předlice 400 19

INVESTOR:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Adresa: Revoluční 26, 401 11, Ústí nad Labem

PROJEKTANT:

Vedoucí projektant	Vladislav Kašper	
Vypracoval	Matěj Drha, Vladislav Kašper	
Architektonický návrh stavby	Ing. arch. Kateřina Botková	

IDP spol. s r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Fabiána Pulíře 117 / 4
Ústí nad Labem, 400 01
Tel, fax. 475 201 029
mob. 605 270 859

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: ZŘ - 28-20

Stupeň dokumentace - DPS — Datum - 12. 2021

SO 01 - HALA ÚDRŽBY
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
NOVÝ STAV - PŮDORYS ZÁKLADŮ	1:50	01A