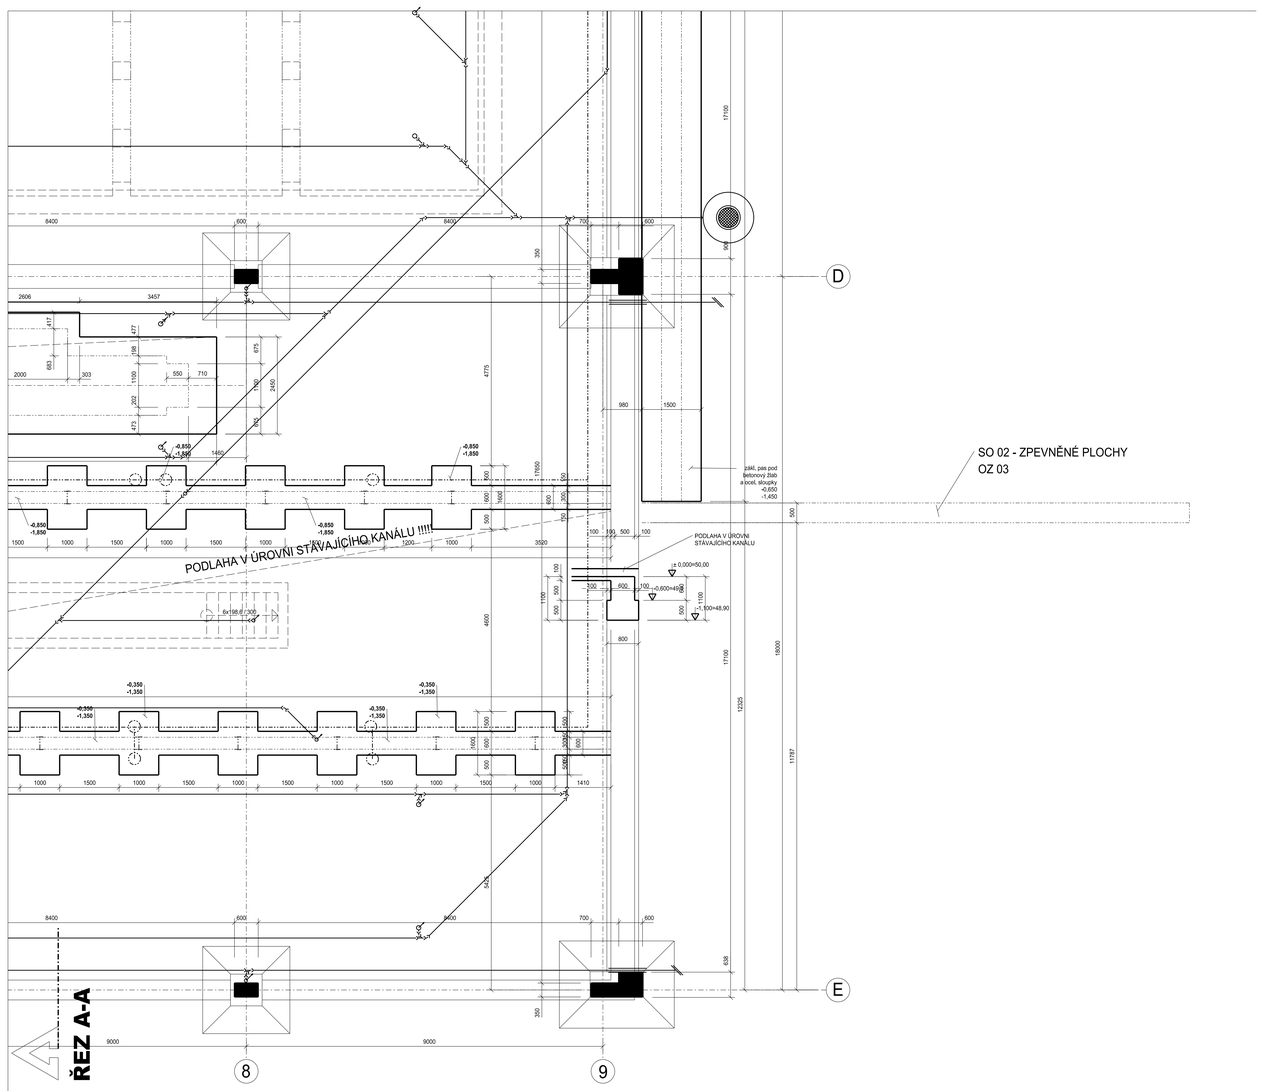



## Tabulka místností

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | POVRCH PODL. | POVRCH STĚN | POVRCH STROPU | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | MĚŘENÍ EMISÍ | 142,49 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr 4500 |
| 1.02 | KANCELÁŘ EMISÍ | 16,8 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.03 | KANCELÁŘ | 18,80 | VINYL | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.04 | STROJOVNA VZT A TZB | 118,1 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2400 |
| 1.05 | UMÝVÁRNA | 2,53 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.06 | WC | 1,38 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.07 | KOMPRESOROVNA | 13,00 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2400 |
| 1.08 | ŠATNA UKLID | 11,4 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.09 | ZÁDVEŘÍ | 5,04 | KER. DLAŽ. | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.10 | UMÝVÁRNA UKLID | 3,9 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.11 | WC - UKLID | 1,08 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.12 | WAP - SKLAD MYTÍ | 16,85 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 01, vr2400 |
| 1.13 | KANCELÁŘ | 19,5 | VINYL | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.14 | TECHNOLOGIE MYTÍ | 53,38 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr4500 |
| 1.15 | SKY LIFT | 429,64 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr4500 |
| 1.16 | SMĚŇAŘI | 394,05 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr3000 |
| 1.17 | HALA I | 1297,03 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr3000 |
| 1.18 | LAKOVNA | 195,88 | EPOXID.STĚRKA | | | |
| 1.19 | BRUSÍRNA | 174,9 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr4500 |
| 1.20 | KLEMPÍRNA | 143,71 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr4500 |
| 1.21 | UKLID ZAZEMI | 7,44 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.22 | PNEU DÍLNA | 92,4 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr4500 |
| 1.23 | UMÝVÁRNA+WC ŽENY | 4,98 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.24 | UMÝVÁRNA+WC MUŽI | 15,56 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.25 | SPOJOVACÍ CHODBA | 56,32 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr3000 |
| 1.26 | SKLAD PNEU NOVÉ+PROVOZNÍ | 122,00 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | PO PODHLED | KO 02, vr4500 |
| 1.27 | SKLAD DÍLU KAROSÁRNA | 359,35 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr3000 |
| 1.28 | UMÝVÁRNA | 2,55 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.29 | WC | 1,35 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.30 | SKLADNÍK | 11,96 | VINYL | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.31 | CHODBA V JEZD | 20,68 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 02, vr3000 |
| 1.32 | SKLAD OLEJŮ | 23,47 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 02, vr4400 |
| 1.33 | SKLAD ODPADNÍCH OLEJŮ | 23,47 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 02, vr4400 |
| 1.34 | HALA IL | 1308,81 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr3000 |
| 1.35 | CHODBA | 22,91 | KER. DLAŽ. | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.36 | KANCELÁŘ MISTŘI | 32,73 | VINYL | ŠTUK. MALBA | MINERÁLNÍ PODHLED | |
| 1.37 | ŠATNA ŽENY | 12,18 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.38 | UMÝVÁRNA ŽENY | 6,84 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.39 | WC ŽENY | 2,16 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.40 | UKLIDOVÁ KOMORA | 5,65 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.41 | ŠATNA MUŽI | 58,32 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.42 | UMÝVÁRNA MUŽI | 21,28 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.43 | WC MUŽI | 13,69 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 01, vr2400 |
| 1.44 | KLEMPÍRNA ZÁMEČNA SOUSTRUH | 142,8 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2100 |
| 1.45 | NÁŘAĎOVNA | 36,38 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2100 |
| 1.46 | SKLAD VODIČŮ | 31,53 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2100 |
| 1.47 | EL DÍLNA | 87,88 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2100 |
| 1.48 | SKLAD | 19,16 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2100 |
| 1.49 | ROZVODNA NN | 47,22 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.50 | ROZVODNA VN | 19,75 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.51 | SKLAD | 3,6 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.52 | SKLAD | 3,6 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.53 | TRAFO | 7,8 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.54 | TRAFO | 7,8 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.55 | ZÁDVEŘÍ | 3,58 | EPOXID.STĚRKA | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.56 | MOTORÁRNA | 88,27 | EPOXID.STĚRKA | KER. OBKL. | ŠTUK. MALBA | KO 02, vr2100 |
| 1.57 | CHODBA ZAMĚSTNANCI | 32,38 | LITÉ TERACO | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.58 | CHODBA ADMINISTRATIVA | 19,62 | LITÉ TERACO | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| 1.59 | DENNÍ MISTNOST | 78,23 | KER. DLAŽ. | KER. OBKL. | MINERÁLNÍ PODHLED | KO 03, vr2400 |
| 1.60 | SKLAD | 5,28 | KER. DLAŽ. | ŠTUK. MALBA | ŠTUK. MALBA | |
| **CELKEM PLOCHA** | | 5919,44 | | | | |

DVOUDENNÍ SMĚNA
6 LIDÍ - MISTŘI TECHNICI + 4 LIDÉ - ADMINISTRATIVA + 2 LIDÉ -SKLADNÍCI + 1 - ČLOVĚK ÚKLID + 2 LIDÉ - EXTERNISTÉ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickojokládal)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 mm PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 15 MPa
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickojokládal)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ v. PENETRACE

DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A PROSTUPŮ RŮZNÝCH TLOUŠŤEK
- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickojokládal)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PLNÝCH PÁLENÝCH PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 10 MPa, VYZDIVANÉNA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P 10 MPa
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickojokládal)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ v. PENETRACE

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
(bar. oblibě! = 2000 mm)
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKA JÁDRO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO SMĚSNÉ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU (JÁDRO)
- OKLEPÁNÍ 60% PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- 50% VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO SMĚSNÉ

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickojokládal)
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 150 mm PEVNOSTNÍ TŘÍDA P 10 MPa, VYZDIVANÉNA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU P 10 MPa, VZDUCHOVÁ NEPROZVUČNOST 43 dB
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA JÁDRO
- ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA (keramickojokládal)
- INTERIÉROVÁMALBA BÍLÁ v. PENETRACE

- CEMENTOVÁ STĚRKA HLAZENÁ
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S=300 mm VYPLNĚNÁ BETONEM B25 / 35, VÝZTUŽ V KAŽDÉ VODOROVNÉ I SVISLÉ SPÁŘE PROF. DÉL 12 mm

- INTERIÉROVÁ MALBA BÍLÁ v. PENETRACE
- 100% ŠTUKOVÁ CELOPLOŠNÁ OMÍTKA
- VYSPRAVENÍ ZX SANAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKOU
- OKLEPÁNÍ 60% PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ


**POZN:**

**- ÚPRAVY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOORDINACE SO A PS BUDOU PROVEDENY PO ODBOURÁNÍ PODLAHOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY**

**- V PD UVEDENÉ PROVOZNÍ SOUBORY A OSTATNÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ JE NAVRHOVÁNO JAKO URČENÍ STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A VÝKONU PŘÍPADNĚ JINÝCH TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ.**
**V PŘÍPADĚ ŽE UCHAZEČ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ / ZHOTOVITEL STAVBY, URČÍ JINOU TECHNOLOGII / VYBAVENÍ ZAJISTÍ SOUVISEJÍCÍ PD VČETNĚ VŠECH NÁVAZNOSTÍ STAVEBNÍCH, STATICKÝCH,TZS,POŽÁRNÍ OCHRANY A BOZP.**

**- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO PS-2 MONTÁŽNÍ JÁMY A PRO PS-3 LAKOVACÍ KABINA - VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY PROVOZNÍCH SOUBORŮ**

**- REKONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT ZA PROVOZU OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU MIMO REALIZOVANÉ ČÁSTI. PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE VÝSTAVBY BUDE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ PŘED KŘÍŽENÍM PROVOZU A ODDĚLIT ČÁST REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU SÁDROKARTONOVOU PŘÍČKOU, PROTIPRAŠNÉ UTĚSNĚNÍ. VŠECHNY MISTNOSTI V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH DO KTERÝCH NEBUDE NIJAK ZASAHOVÁNO BUDOU ODDĚLENY OCHRANNÝMI FOLIEMI PROTI PRAŠNOSTI A PRONIKÁNÍ NEČISTOT!**




**0,000 = 50,00**

**MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM**
**VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BEZE ZMĚNY**

| Podpis zodpovědné osoby: | Razítko zodpovědné osoby: | Verze číslo: 01.00<br>Ze dne: **12. 2021** | Číslo paré: |
|---|---|---|---|

**STAVBA:**

# REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

Místo stavby - Jateční 366/69a, Ústí nad Labem - Předlice 400 19

**INVESTOR:**

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Adresa: Revoluční 26, 401 11, Ústí nad Labem

**PROJEKTANT:**

| | |
|---|---|
| Vedoucí projektant | Vladislav Kašper |
| Vypracoval | Matěj Drha, Vladislav Kašper |
| Architektonický návrh stavby | Ing. arch. Kateřina Bobková |


IDP spol. s r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Fabiána Pulíře 117 / 4
Ústí nad Labem, 400 01
Tel, fax. 475 201 029
mob. 605 270 859


**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:** ZŽ - 28-20

Stupeň dokumentace - DPS Datum - 12. 2021

## SO 01 - HALA ÚDRŽBY
## D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

| NÁZEV VÝKRESU | Měřítko | Číslo výkresu |
|---|---|---|
| **NOVÝ STAV - PŮDORYS ZÁKLADŮ** | 1:50 | 01C |